



**Sicurezza e protezione assoluta!
Impermeabilizzazione Sarnafil® per
locali serbatoi**



Sarnafil®

Sicurezza e protezione assoluta! Impermeabilizzazione Sarnafil® per locali serbatoi

Il sistema Sarnafil per l'impermeabilizzazione dei locali serbatoi, adempie tutte le esigenze richieste dalla protezione degli edifici e del sottosuolo:

Sicurezza

L'impermeabilizzazione Sarnafil per locali serbatoi, è assolutamente ermetica e garantisce funzionalità e sicurezza a lungo termine.

Stabilità dimensionale

Fessurazioni del calcestruzzo e la formazione di nuove screpolature restano sotto l'impermeabilizzazione senza alcuna conseguenza.

Posa in opera

Anche con spazi carenti e sottofondi o supporti umidi, è possibile realizzare una lavorazione impeccabile e sicura. La posa è eseguita unicamente da aziende abilitate e specializzate nel settore.

Testato a norma di legge

Il Sistema di impermeabilizzazione Sarnafil per locali serbatoi, è stato studiato, provato, certificato e corrisponde alle più elevate esigenze degli standard tecnici di sicurezza.

Campi di applicazione

Il sistema Sarnafil per l'impermeabilizzazione di locali serbatoi, è adatto sia per costruzioni nuove che esistenti.

Sistema


La componente principale del sistema di impermeabilizzazione è il manto sintetico Sarnafil G 465-15.

Il manto di protezione (zone praticabili) e la stuoia sintetica di compensazione, nonché i profili terminali in acciaio inossidabile, completano il sistema di impermeabilizzazione rendendolo sicuro ed affidabile a lungo termine.

L'impermeabilizzazione

Sarnafil G 465-15

Colore:	giallo
Spessore:	1.5 mm
Peso:	1.9 kg/m ²
Indice di protezione contro l'incendio (BKZ):	4
Deformazione dopo ciclo termico:	0.0 %
Allungamento a rottura:	250 %

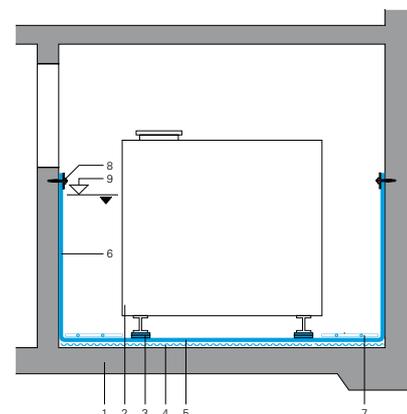

- 1 Locale di protezione per serbatoi staticamente conforme alle prescrizioni vigenti
- 2 Cisterna e relativi appoggi (distanze) conformi alle prescrizioni vigenti
- 3 Strati di appoggio/protezione per serbatoi
- 4 Strato di compensazione sottostante: feltro sintetico min. 300 g/m²
- 5/6 Sarnafil G 465-15, 1.5 mm, giallo
- 7 Protezione zone pedonabili
- 8 Profilo di raccordo
- 9 Volume di raccolta 100 % per Zona S/A



Lavorazione semplice e sicura del Sarnafil G 465-15 con saldatura ad aria calda.



Giallo: manto impermeabile Sarnafil G 465-15
Rosso: strato di protezione zone praticabili



Lavorazione impeccabile e sicura anche in zone con carenza di spazi.

Sika®

Sika Sarnafil SA, Via Cantonale 35, 6814 Lamone
Telefono 091 966 51 53, Fax 091 967 39 03
lamone@ch.sika.com, www.sarnafil.ch

Sarnafil®