

Sika®-PM702

Pompa per calcestruzzo

Descrizione del prodotto

L'Sika®-PM702 è una pompa per calcestruzzo compatta a due pistoni, per il trasporto di miscela bagnata a flusso compatto. La pompa per calcestruzzo è ottenibile montata su uno chassis mobile o su un telaio simile ad una slitta.



Impiego


- L' Sika®-PM702 lavora praticamente in assenza di pulsazioni ed è quindi eccezionalmente adatta, oltre che per il trasporto del calcestruzzo, anche per la spruzzatura del calcestruzzo. Il vibratore fornito di serie garantisce anche l'applicazione di calcestruzzo spruzzato con fibre d'acciaio. L'anello automatico sul tubo S compensa automaticamente l'usura.
- La mandata della dosatrice opzionale Aliva®-403.5 è direttamente proporzionale alla mandata di calcestruzzo della Sika®-PM702 e garantisce un dosaggio costante dell'additivo. La regolazione dell'aria e dell'acqua viene semplificata da un'armatura centrale.
- La trazione della Sika®-PM702 avviene tramite motore elettrico o diesel. La struttura modulare e compatta e la facilità d'uso garantiscono un funzionamento sicuro.

Caratteristiche del prodotto

Genere


Dimensioni

Con chassis corto

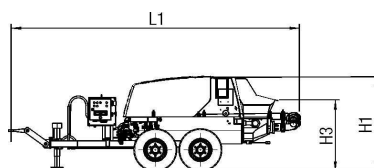


Lunghezza L1	5115 mm
Larghezza	1748 mm
Altezza H1	1690 mm
Altezza di riempimento H3	1280 mm
Volume dell'imbuto	250 litri
Peso	2100 kg

Con slitta



Lunghezza L3	3890 mm
Larghezza	1559 mm
Altezza H2	1375 mm
Altezza di riempimento H4	952 mm
Volume dell'imbuto	250 litri
Peso	2000 kg

Con chassis lungo

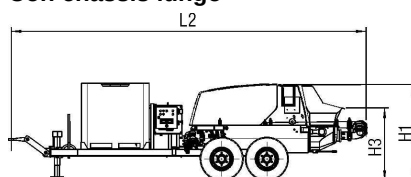

Lunghezza L2	6285 mm
Larghezza	1748 mm
Altezza H1	1690 mm
Altezza di riempimento H3	1280 mm
Volume dell'imbuto	250 litri
Serbatoio BE	1000 litri
Peso	2600 kg

Dati tecnici

Azionamento

Elettrico

Potenza	30 kW
Tensioni	400 V 50 Hz 440 V 60 Hz
Tipo di protezioni	IP 54

Diesel

Potenza	34 kW
(motore diesel a 3 cilindri Deutz F3M20011)	
Norma gas di scarico Euro 4 / Tier 2	

Dati teorici

Volume trasportato mass.*	20 m³/h
Pressione del calcestruzzo mass.	70 bar
Cilindro di alimentazione (D x L)	150x700 mm
Qtà calcestruzzo per corsa*	13 litri
Grana	16 mm

* Con un grado di riempimento teorico del 100 %

Prescrizioni di sicurezza

Indicazioni importanti sulla sicurezza

Per un uso corretto e sicuro dell'apparecchio si prega di consultare l'attuale manuale d'uso della macchina. Sika Schweiz AG declina ogni responsabilità per danni risultanti da un uso non conforme alla destinazione prevista e da uso, manutenzione e riparazione errati o insufficienti.



Indicazioni giuridiche

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika.

In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Casella postale
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Telefono 044 436 40 40
Fax 044 436 46 55
www.sika.ch
info.stm@ch.sika.com

