SICUREZZA E PROTEZIONE ASSOLUTA

IMPERMEABILIZZAZIONE SIKA® PER LOCALI SERBATOI

BUILDING TRUST

SICUREZZA E PROTEZIONE ASSOLUTA

IMPERMEABILIZZAZIONE SIKA® PER LOCALI SERBATOI

Il sistema Sika® per l'impermeabilizzazione dei locali serbatoi, adempie tutte le esigenze richieste dalla protezione degli edifici e del sottosuolo:

SICUREZZA
L'impermeabilizzazione Sika® per locali serbatoi, è assolutamente ermetica e garantisce funzionalità e sicurezza a lungo termine.

STABILITÀ DIMENSIONALE
Fessurazioni del calcestruzzo e la formazione di nuove screpolature restano sotto l'impermeabilizzazione senza alcuna conseguenza.

POSA IN OPERA
Anche con spazi carenti e sottofondi o supporti umidi, è possibile realizzare una lavorazione impeccabile e sicura. La posa è eseguita unicamente da aziende abilitate e specializzate nel settore.

TESTATO A NORMA DI LEGGE
Il Sistema di impermeabilizzazione Sika® per locali serbatoi, è stato studiato, provato, certificato e corrisponde alle più elevate esigenze degli standard tecnici di sicurezza.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Il sistema Sarnafil per l'impermeabilizzazione di locali serbatoi, è adatto sia per costruzioni nuove che esistenti.

SISTEMA
La componente principale del sistema di impermeabilizzazione è il manto sintentico Sarnafil® G 465-15. Il manto di protezione (zone praticabili) e la stuoia sintetica di compensazione, nonché i profili terminali in acciaio inossidabile, completano il sistema di impermeabilizzazione rendendolo sicuro ed affidabile a lungo termine.

L'IMPERMEABILIZZAZIONE
Sarnafil® G 465-15
Colore: giallo
Spessore: 1,5 mm
Peso: 1,9 kg/m²
Indice di protezione
contro l'incendio (BKZ): RF 2
Deformazione dopo
cicolo termico: 0,0 %
Allungamento a rottura: 250 %

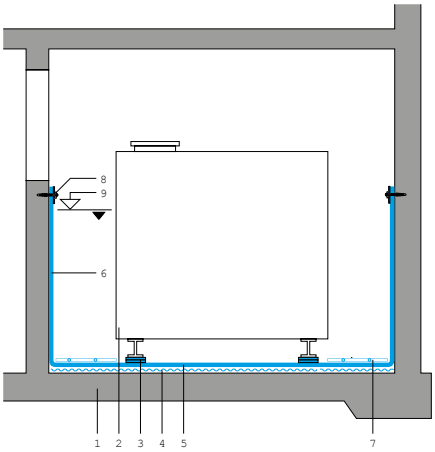

1 Locale di protezione per serbatoi staticamente conforme alle prescrizioni vigenti
2 Cisterna e relativi appoggi (distanze)conformi alle prescrizioni vigenti
3 Strati di appoggio/protezione per serbatoi
4 Strato di compensazione sottostante: feltro sintetico min. 300 g/m²
5/6 Sarnafil® G 465-15, 1,5 mm, giallo
7 Protezione zone pedonabili
8 Profilo di raccordo
9 Volume die raccolta 100 % per Zona S/A

Lavorazione semplice e sicura del Sarnafil® G 465-15 con saldatura ad aria calda.

Giallo: manto impermeabile Sarnafil® G 465-15
Rosso: strato di protezione zone praticabili

Lavorazione impeccabile e sicura anche in zone con carenza di spazi.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.

© Sika Schweiz AG / FLY269 / d / f / i / 03.2016

SIKA SCHWEIZ AG
Via San Gottardo
6593 Cadenazzo
Svizzera

Contatto
Telefono 058 436 21 85
Fax 058 436 21 86
www.sika.ch

BUILDING TRUST