
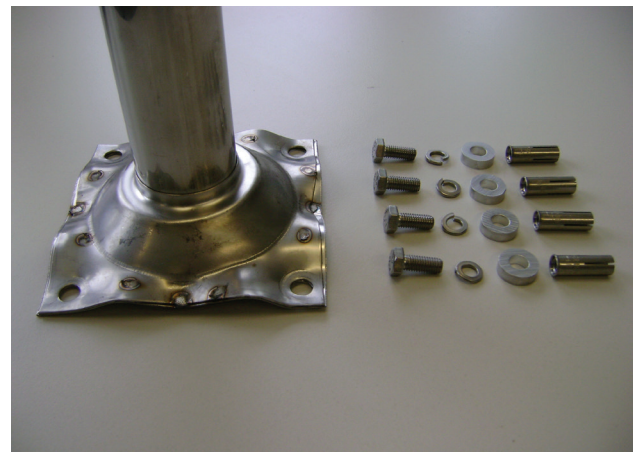


# LA SECURITE, C'EST FACILE !

## Seculine® Vario TYPE 4 - FIXATION SUR DALLE BÉTON

### MONTAGE SIMPLE, SÛR ET RAPIDE

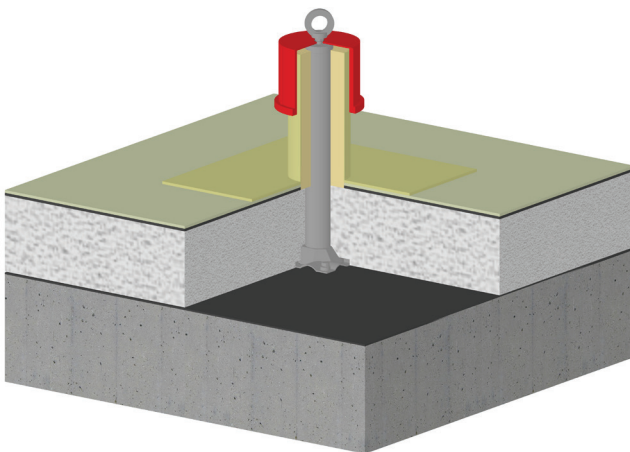

#### Beaucoup d'avantages

- Seulement 40 mm de profondeur de perçage (Ø 10 mm)
- Plus de gêne avec les fers à béton
- Plus de risque de percement de tuyauterie
- Système homologué (DIBt Z-14.9-540)

#### Matériel de fixation

- Cheville HKD-SR M8 x 30
- Vis M8 x 20 mm A4-70
- Outil de mise en œuvre HSD-G M8 5/16" x 30



### Notre offre

No Art	Type	Hauteur	Description	CHF/Pce
493940	4	300	<b>A fixer dans le béton avec les chevilles</b> Qualité du béton min. C20/25 max. C50/60 Epaisseur dalle min. 100 mm	210.00
493941	4	400		210.00
493942	4	500		210.00
493943	4	600		210.00
493945	Outil de mise en œuvre		Pour ancrer la cheville	26.00