BUILDING TRUST

# SIKA DISPOSITIF DE RETENTION D'EAU

## POUR TOUTES LES TOITURES PLATES

## CARACTERISTIQUES CONVAINCANTES D'UN PRODUIT OFFRANT D'ENORMES AVANTAGES

- **Montage simple**
  Positionner dans la naissance au moyen d'un raccord anti-refoulement universal, terminé (aussi dans les naissances existantes)
- **Fabrication du régulateur de débit selon le souhait du client**
  Libre choix de la conduite d'évacuation de 0.00 à 4.8 l/s
- **Régulateur de débit interchangeable**
  Peut en tout temps être ajusté aux paramètres exigés
- **Démontage rapide du couvercle, le garde-gravier reste en place**
  Nettoyage et entretien simples
- **Passage ouvert comme écoulement**
  Hauteur du régulateur de débit à choix
- **Dispositif de rétention d'eau en acier inoxydable de haute qualité 1.4301**
  Résistance élevée contre la corrosion
- **Fabriqué en Suisse avec la qualité Suisse**

## DESCRIPTION

Le dispositif de régulation d'eau contrôle le débit et est utilisable sur toutes les toitures plates. Pour les toitures existantes, il peut aussi être placé simplement dans la naissance au moyen d'un raccord anti-refoulement universel.

La performance de la conduite d'évacuation peut être sélectionnée entre 0.00 à 4.80 l/s. Le régulateur de débit est fabriqué selon les directives correspondantes. Grâce à un écoulement retardé, la canalisation est déchargée en cas de fortes précipitations. Les eaux pluviales sont retenues sur la toiture plate et s'accumulent jusqu'au débordement du régulateur de débit. Après des précipitations, les eaux de toitures s'évacuent complètement selon le débit déterminé. Ainsi, même les toitures végétalisées ne sont pas soumises longtemps à un excès d'eau résiduelle.

La hauteur du régulateur de débit, ou accumulation maximale peut être fixées spécifiquement à un objet. La calculation des caractéristiques de la naissance selon la statique de la toiture plate (diamètre, débit, hauteur de rétention maximale), est à réaliser par un ingénieur CVS.

BUILDING TRUST

# SIKA DISPOSITIF DE RETENTION D'EAU: AVEC REGULATEUR DE DEBIT DES EAUX A CHOIX

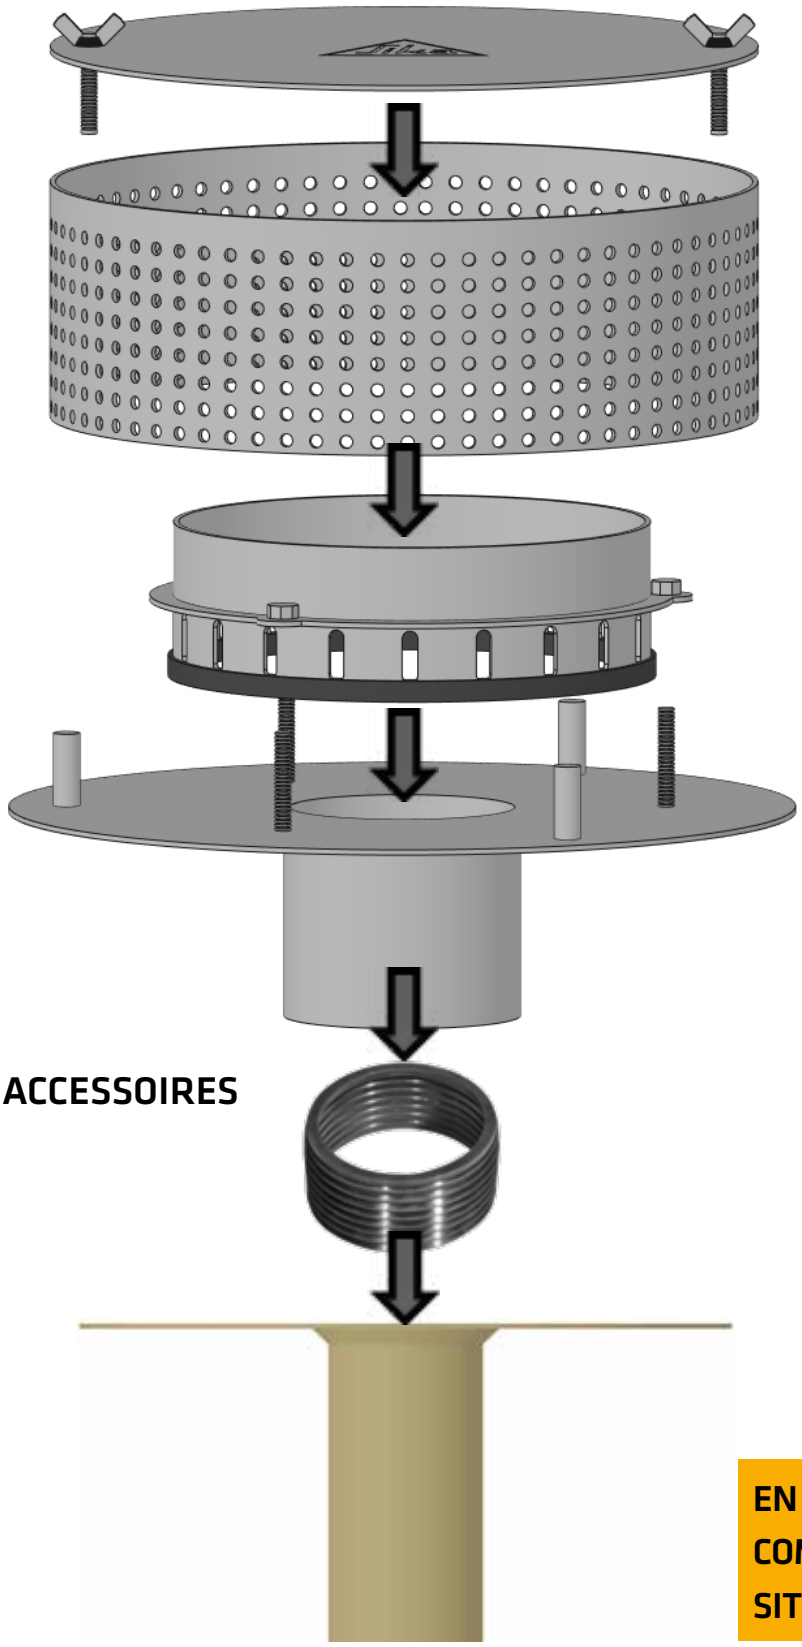

**Couvercle** vissé, amovible pour un nettoyage simple

**Cadre pour gravier**
ø 270 mm, hauteur min. 80 mm

**Régulateur de débit avec savoir-faire**, interchangeable ø 180 mm, pour visser sur la tablette
Fabrication spécifique avec conduite d'évacuation à choix de > 0.00 à 4.80 l/s.
Hauteur à choix (standard 50 mm)

**Tablette** de réception du régulateur de débit et du garde-gravier, ø 300 mm
**Tuyau de raccordement** à l'écoulement d'eau pluviale
ø 75 mm (pour RWE 90 mm)
ø 90 mm (pour RWE 110 mm)
ø 110 mm (pour RWE 125 mm)

## ACCESSOIRES

Raccord anti-refoulement universal
ø 75 / 90 ou 110 mm

Naissance pour toiture plate

**EN RESUME:**
**COMPOSANTS ADAPTES A TOUTES LES SITUATIONS ET MONTAGE SIMPLE!**

**SIKA SCHWEIZ AG**
**SYSTÈMES DE TOITURES**
Tél. 058 436 50 40 · **www.sikadach.ch**

Les conditions générales de vente actuelles sont applicables.
Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelle locale.

03.2022