



TECNICA CREATIVA DI SPATOLATURA AD EFFETTO PER PAVIMENTI E PARETI

RIVESTIMENTI IN MICROCEMENTO CON IL SISTEMA Sika® EmotionFloor

BUILDING TRUST





REALIZZAZIONI UNICHE SENZA GIUNTI E DI UN ESTETICA ATTRAENTE

LA NOIOSA MONOTONIA DELLE SUPERFICI APPARTIENE AL PASSATO. IL SISTEMA Sika® EmotionFloor RENDE ARTISTICI I PAVIMENTI E LE PARETI. È LA SOLUZIONE PERFETTA PER COMMITTENTI, ARCHITETTI D'INTERNI E DECORATORI CHE IN LOCALI PUBBLICI E PRIVATI INTENDONO REALIZZARE UN AMBIENTE INDIVIDUALIZZATO A FORTE EFFETTO.



Nel sistema Sika® EmotionFloor l'attraente aspetto estetico è dato dal prodotto SikaDecor®-801 Nature. Esso è costituito da uno speciale microcemento e da un'emulsione che funge da liquido d'impasto. La miscelazione con le paste coloranti SikaDecor® producono una spatolatura ad effetto, duttile e gradevole da mettere in opera.

Sono disponibili oltre 40 tonalità di colore. Questo consente la realizzazione di superfici individualizzate e inconfondibili, monocromatiche o policromatiche.

Ma oltre che per l'estetica, SikaDecor®-801 Nature convince anche per le caratteristiche del prodotto stesso. Oltre alla flessibilità, alla stabilità e all'elevata resistenza all'abrasione, va citata in particolare l'adesione sicura al sottofondo del prodotto SikaDecor®-801 Nature.

Inoltre l'applicazione di SikaDecor®-801 Nature è estremamente semplice, di modo che le ditte esecutrici si possono concentrare pienamente sulla realizzazione di superfici eccezionali, lisce o strutturate.

La realizzazione con SikaDecor®-801 e le paste pigmentate Sika® Decor accentua l'aspetto artistico, crea ambienti emozionali ed è semplicemente diverso.

LE CARATTERISTICHE PIÙ IMPORTANTI

SINTESI

- Tramite la tecnica di spatolatura ad effetto ogni superficie diventa un pezzo unico d'artigianato.
- Grande varietà di colori grazie al sistema delle paste pigmentate.
- Per realizzare superfici di grande estetica per costruzioni private e commerciali.
- Rivestimento resistente dello spessore di 1.5 - 2 mm circa, senza giunti.
- Leggermente flessibile per una buona gradevolezza al passo.
- Buona resistenza dei pigmenti e della sigillatura a raggi UV.
- Collaudato per le rotelle di sedie e idoneo per pavimenti riscaldati.









I colori qui raffigurati sono il risultato dell'aggiunta di una dose di **SikaDecor® Color** da 500 ml a un imballaggio da 13 kg di **SikaDecor®-801 Nature**. Per i colori terracotta, argilla e trifoglio aggiungere 2 dosi da 500 ml. Questo campionario dei colori è stato stampato. Sono pertanto possibili divergenze dalle tonalità originali. Queste sono dovute alla tecnica di stampa e non sono contestabili.

***Bianco**

Bianco an-
tico

Avorio

***Sabbia**

Madreperla

***Perla**

Terra

Bahia

***Ciocco**

Rosa shabby chic

Sandalo

Tegola

Terracotta

***Fragola**

Mandarino

Rosso vaso

Argilla

Arena

Frumento

***Vaniglia**

***colori standard in stock**

Pesca

Limone

Limette

Giada

Smeraldo

Felce

Trifoglio

Adria

***Turchese**

Antartico

Oceano

Marina

***Muschio**

Lavanda

Malva

***Rodio**

***Acciaio**

***Nickel**

***Argento**

***Grigio scuro**

***Fucina**





APPLICAZIONE





SINTESI DELLE STRUTTURE

Struttura sistematica pavimenti

Preparazione del sottofondo	Smerigliatura o pallinatura
Livellamento del sottofondo	0.5 - 2 mm Ammannitura e spatolatura raschiata con Sikafloor®-701 2 - 3 mm Sikafloor®-81 EpoCem 4 - 30 mm Sikafloor® Level-30
Spatolatura ad effetto	SikaDecor®-801 Nature in 2 - 3 strati, spessore totale 1.5 - 2 mm
Sigillatura	1 - 2 × Sikafloor®-304 W
Sigillatura per forti sollecitazioni	1 × Sikafloor®-169* 1 × Sikafloor®-304 W

Struttura sistematica pareti

Preparazione del sottofondo	Pulire, ev. smerigliare / pulire
Primer	SikaTop®-10 su sottofondi minerali e piastrelle smaltate, SikaTop®-50 su gesso o pannelli di cartongesso
Livellamento del sottofondo	2 - 8 mm SikaDecor®-803 Nature
Spatolatura ad effetto	SikaDecor®-801 Nature in 2 - 3 strati, spessore totale 1.5 - 2 mm
Sigillatura	1 - 2 Sikafloor®-304 W

* L'uso di Sikafloor®-169 provoca un colore più intenso.

Vogliate osservare le indicazioni delle schede dei dati del prodotto per quanto riguarda la preparazione della superficie, la messa in opera e le indicazioni di sicurezza.



MISCELAZIONE

Rapporto di miscelazione consigliato per SikaDecor®-801 Nature: 3 : 10 (componente A : componente B). Il rapporto di miscelazione può essere variato leggermente



SPATOLATURA

SikaDecor®-801 Nature si stende con una cazzuola da lisciatura e viene quindi spatolato individualmente fino a ottenere l'effetto superficiale voluto.



LEVIGATURA

La levigatura si esegue dopo ogni strato applicato. La grammatura della carta abrasiva può variare da fina a grossa a seconda dell'impiego.




SIGILLATURA

La sigillatura si applica con una spazzola o un rullo di distribuzione.



PARTENARIATO GLOBALE E LOCALE

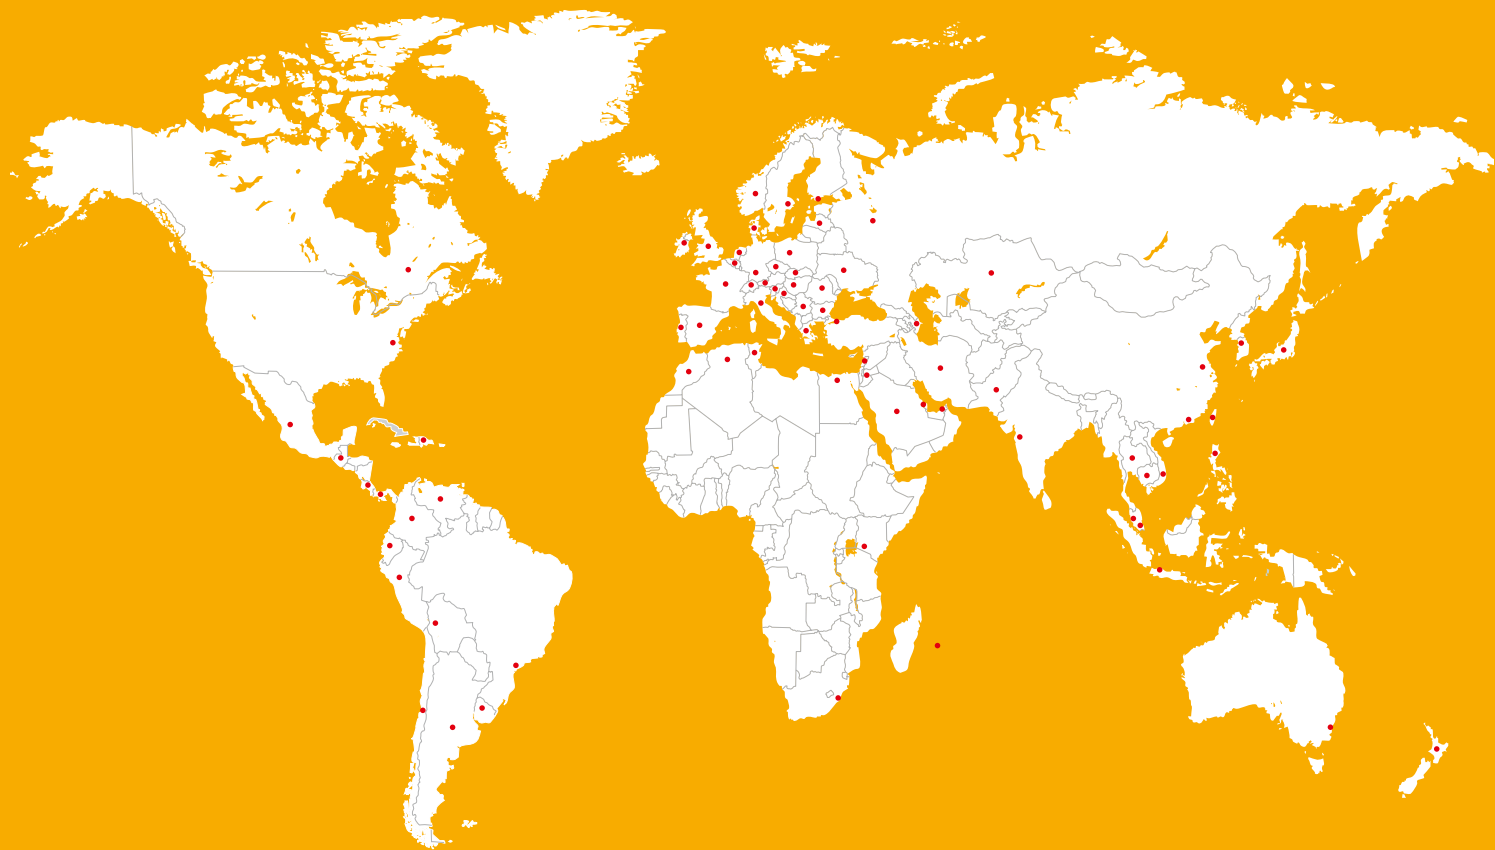

CHI SIAMO

La Sika AG di Baar, Svizzera, è un'azienda attiva a livello globale nella chimica specializzata. Sika fornisce materiali per l'edilizia e per l'industria manifatturiera (automobili, autobus, camion e materiale rotabile, impianti fotovoltaici ed eolici, facciate). Nella sua gamma di prodotti Sika ha pregiati additivi per calcestruzzo, malte speciali, sigillanti e adesivi, materiali da isolamento e da rinforzo, sistemi per rinforzi strutturali, pavimentazioni industriali, come pure sistemi per la copertura di tetti e per l'impermeabilizzazione di opere edili.

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Svizzera

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
www.sika.ch

BUILDING TRUST

