

Sika® SealTape Protect

EINBAUANLEITUNG

SELBSTKLEBENDES SCHNITTSCHUTZBAND ZUM SCHUTZ VON DICHTBÄNDERN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Zum sicheren Schutz der Abdichtung unter Fliesen und Platten beim Herausschneiden elastischer Dichtstoffe
- Mit allen Abdichtungssystemen kombinierbar

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Dichten Sie die abzudichtende Fläche zunächst regelkonform ab. Informationen zu den Sika Abdichtungssystemen finden Sie unter www.sika.ch (1)
- Schneiden Sie das Schnittschutzband Sika® SealTape Protect in den benötigten Längen mit der mitgelieferten Schere zu. (2)
- Ziehen Sie die Schutzfolie vom Sika® SealTape Protect Schnittschutzband ab und kleben Sie das Schnittschutzband entlang der zu schützenden Bewegungsfugen.

WELCHE BEREICHE DER BEWEGUNGSFUGEN SIND ZU SCHÜTZEN?

- Welche Bereiche der Bewegungsfugen bei Wand/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen durch das Schnittschutzband Sika® SealTape Protect zu schützen sind, hängt von der Anordnung der Fliesen ab. Das Schnittschutzband muss so verlegt sein, dass es unter/hinter dem später einzubringenden Fugendichtstoff liegt:

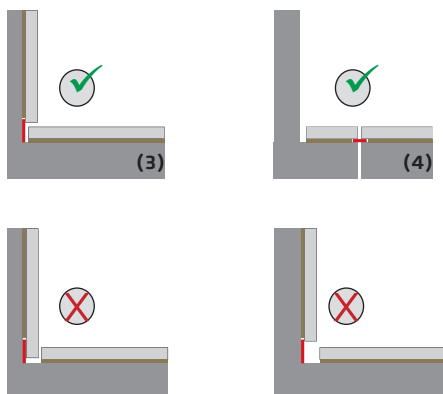


Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Kontakt
Telefon +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

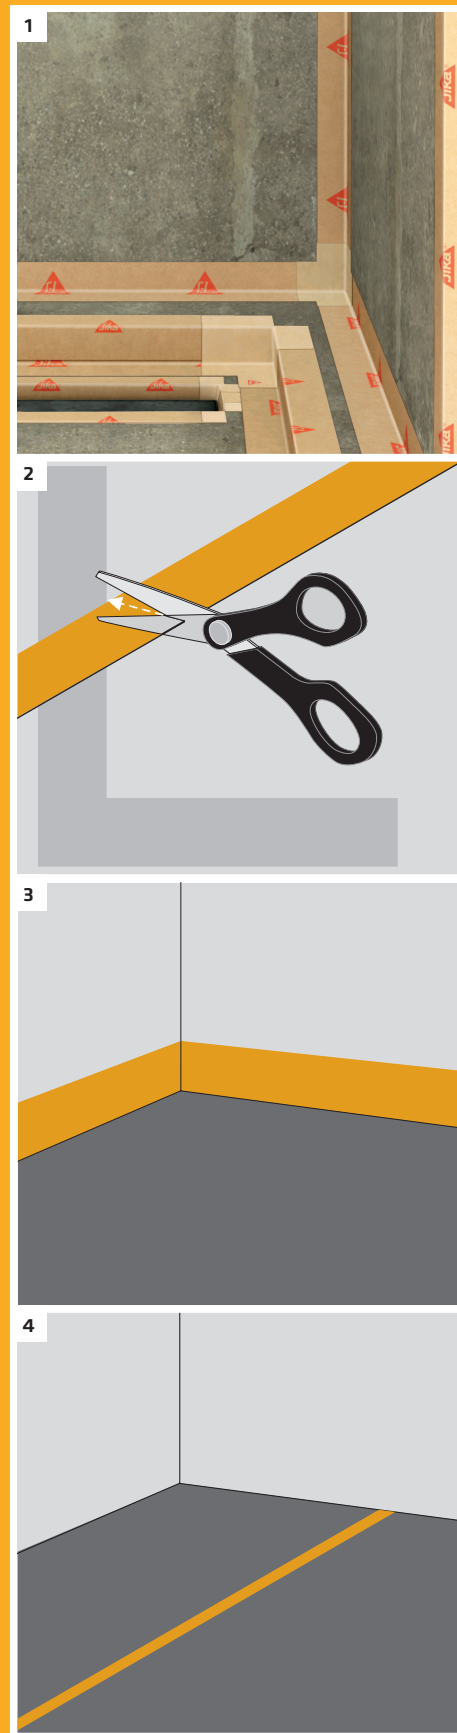

BUILDING TRUST

