

PRODUKTDATENBLATT

Sika AnchorFix® Resin Stoppers

Werkzeug zur Vermeidung von Luftblasen beim Einbringen in Bohrlöchern

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hilfswerkzeug zur Füllung von tiefen und/oder grossen Bohrlöchern, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Wird mit einem passenden Kunststoffschlauch benutzt, z. B. Gartenschlauch (Aussendurchmesser: 14 mm), der am Statikmischer befestigt wird.

ANWENDUNG

Vermeidung von Lufteinschlüssen im Klebstoff bei der Füllung von tiefen und/oder grossen Bohrlöchern.

VORTEILE


- Einfache Anwendung
- Wiederverwendbar
- Verschiedene Durchmesser erhältlich
- Verhindert Lufteinschlüsse im Klebstoff

PRÜFZEUGNISSE

Harzstopper sind nach den jeweiligen Zulassungen der Sika AnchorFix® Produkte zu verwenden.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Beutel:	1 Harzstopper mit 18 mm Aussen-Ø 1 Harzstopper mit 22 mm Aussen-Ø 1 Harzstopper mit 30 mm Aussen-Ø 1 Harzstopper mit 36 mm Aussen-Ø
-------------------	---------	--

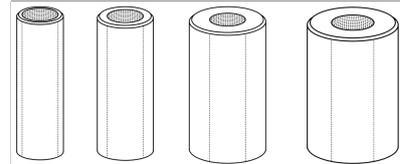

Aussehen/Farbtone	Schwarz																				
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum																				
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +35 °C. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.																				
Abmessungen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Harzstopper</th> </tr> <tr> <th>Aussen-Ø</th> <th>Innen-Ø</th> <th>Länge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 mm</td> <td>14 mm (Gewinde)</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>22 mm</td> <td>14 mm (Gewinde)</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>30 mm</td> <td>14 mm (Gewinde)</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>36 mm</td> <td>14 mm (Gewinde)</td> <td>60 mm</td> </tr> </tbody> </table>			Harzstopper			Aussen-Ø	Innen-Ø	Länge	18 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm	22 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm	30 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm	36 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm
Harzstopper																					
Aussen-Ø	Innen-Ø	Länge																			
18 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm																			
22 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm																			
30 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm																			
36 mm	14 mm (Gewinde)	60 mm																			

Flexible Schläuche

Aussen-Ø	Innen-Ø	Länge
14 mm	10 mm	1 000 mm

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau

- Sika AnchorFix®-2+ oder Sika AnchorFix®-3030
- Sika AnchorFix® Statikmischer
- 14 mm Flexibler Schlauch (z. B. Gartenschlauch)

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Allgemeines

Alle Harzstopper müssen im Zusammenhang mit einem 14 mm Aussendurchmesser Sika Anchorfix® Flexiblen Schlauch verwendet werden.

Der Schlauch muss auf einen passenden Sika Anchor-Fix® Statikmischer befestigt werden.

Einbauanweisung

Den flexiblen Schlauch so montieren, dass er mit dem Harzstopper abschliesst, um Verschmutzung des Inneren zu vermeiden.

Sika AnchorFix® Resin Stoppers mit dem Schlauch bis zum Bohrlochgrund einbringen und Injektionsmörtel in das Bohrloch pumpen.

Nach den Arbeiten den Harzstopper mit einem feuchten Tuch oder Sika® Cleaning Wipes-100 reinigen, um ihn wiederzuverwenden.

WEITERE HINWEISE

Nur originale Sika AnchorFix® Resin Stoppers verwenden!

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Produktdatenblatt

Sika AnchorFix® Resin Stoppers
Oktober 2020, Version 01.02
020205020000000007

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

SikaAnchorFixResinStoppers-de-CH-(10-2020)-1-2.pdf