


FERMETURE DE BORD DÉTAIL 1.5

ALOURDISSEMENT GRAVIER / BÉTON / AVANT-TOIT 3-PLIS / BANDE D'ACCROCHAGE ET BANDEAU DE RIVE DIRECTEMENT DE LA SURFACE



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur / étanchéité provisoire SikaShield® EVA 35 avec compartimentage de l'avant-toit
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Panneau bois multiplis comme avant-toit (statique à contrôler)
- 7 Isolation supplémentaire avant-toit > 40 mm PIR Alu
- 8 Gravier rond 50 mm
- 9 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 10 Bande d'accrochage
- 11 Bandeau de rive
- 12 Construction avant-toit isolée
- 13 Pare-vapeur isolation périphérique/ avant-toit

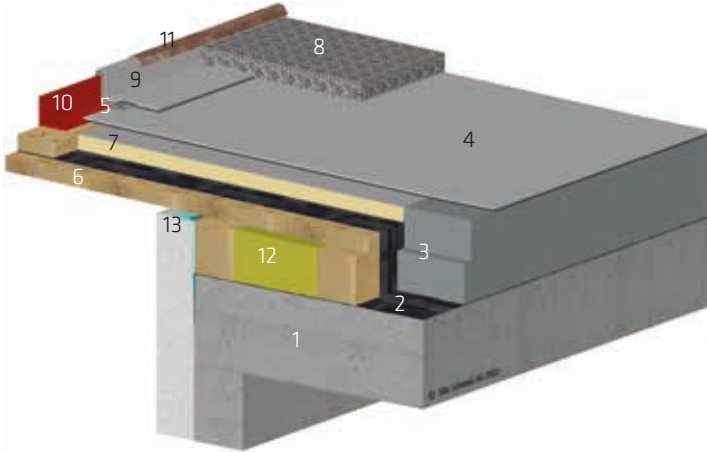