


# FERMETURE DE BORD DÉTAIL 1.2

Sarnafast® / TÔLE PROFILÉE / BANDE D'ACCROCHAGE À L'AVANT /  
RECOUVREMENT COLLÉ



- 1 Support tôle profilée
- 2 Pare-vapeur Sarnavap® 1000 E
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation mécanique par points Sarnafast®
- 6 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 7 Relevé isolé avec PIR MV
- 8 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 9 Bande d'accrochage Profil L à l'avant
- 10 Recouvrement collé avec SikaBond®-444 Membrane Fix
- 11 Tôle en Z, épaisseur > 3 mm

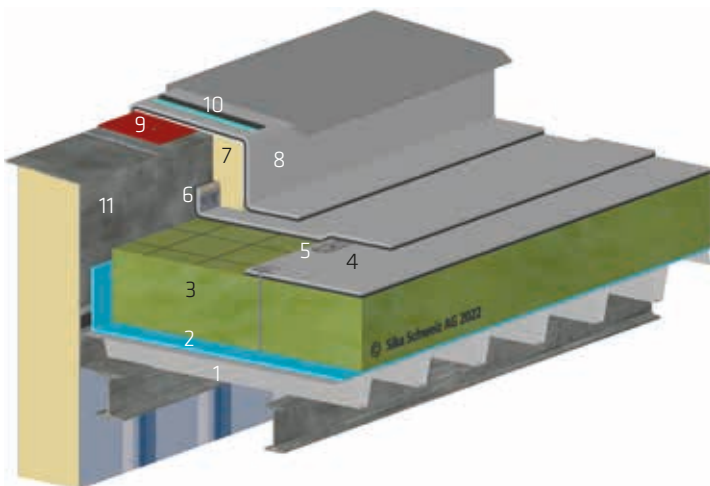