


# DACHRAND DETAIL 1.5

BEKIEST / BETON / VORDACH 3-SCHICHT / EINHÄNGESTREIFEN UND BLENDE  
DIREKT AUS FLÄCHE



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse / Bauzeitabdichtung  
SikaShield® EVA 35 / Vordach abgeschottet
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 6 Mehrschichtplatte als Vordach (Statik prüfen)
- 7 Überdämmung Vordach > 40 mm PIR Alu
- 8 Rundkies 50 mm
- 9 Aufbordnung SikaRoof® AT FSA P
- 10 Einhängestreifen
- 11 Blende
- 12 Vordachkonstruktion gedämmt
- 13 Dampfbremse Aussendämmung / Vordach

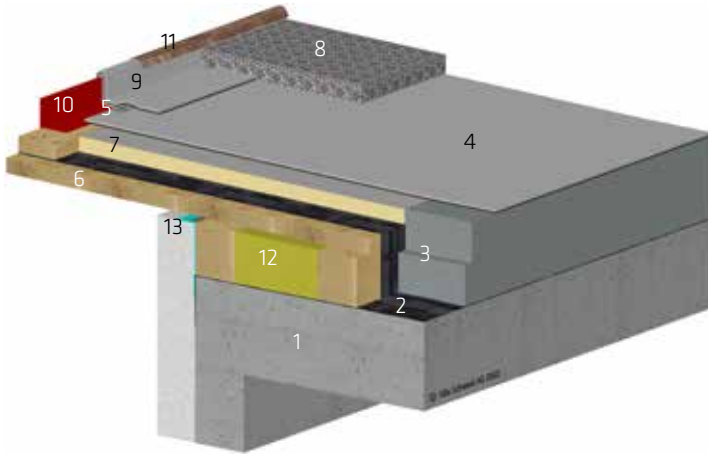