


ANSCHLUSS TÜRSCHWELLE

FLÜSSIGKUNSTSTOFF, PLATTEN, RINNE VORNE



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse SikaShield® EVA 35
- 3 Gefälledämmung
- 4 Wärmedämmung
- 5 Wärmedämmung druckfest 350 kPa (Breite 300 - 600 mm)
- 6 Abdichtung SikaRoof® AT
- 7 Befestigung Aufbau mit Befestigungsprofil und Schweisschnur
- 8 Aufbordnung SikaRoof® AT FSA P mit Dichtfuge als Abschluss
- 9 Anschluss Flüssigkunststoff Sikalastic®-625 N (50 mm auf starren Untergrund / 100 mm auf Abdichtung)
- 10 Schutz- und Drainageschicht
- 11 Gehbelag in Splitt mit Gefälle
- 12 Flachdachrinne nach aussen entwässert

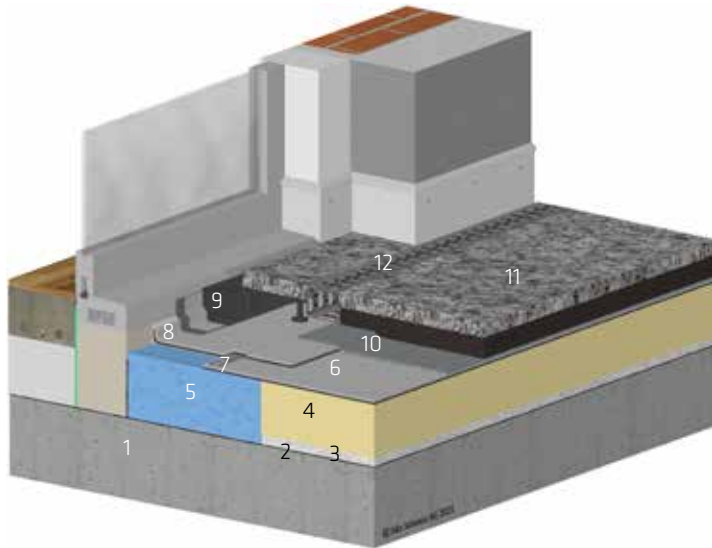