


WANDANSCHLUSS

Z-STREIFEN BEGRÜNT



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse SikaShield® EVA 35
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisschnur
- 6 Sarnavert® Extensivbegrünung
- 7 Sockeldämmung PIR mineralvlieskaschiert
- 8 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
- 9 Z-Streifen als mechanischer Schutz (provisorisch abgedichtet)
- 10 Fassadendämmung

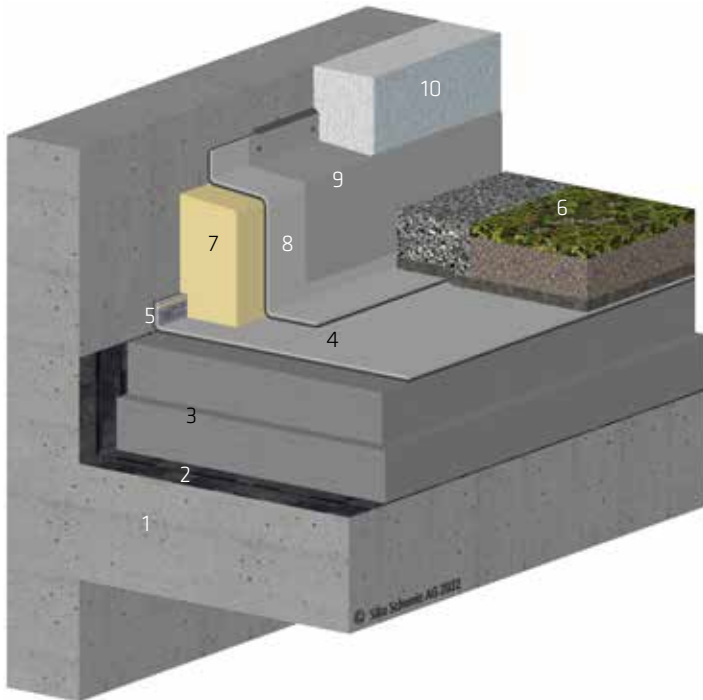