


DACHRAND DETAIL 1.5

BEGRÜNT / BETON / MIT VORDACH GEKLEBT / EINHÄNGESTREIFEN UND BLENDE
DIREKT AUS FLÄCHE



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
SikaShield® EVA 35 / Vordach abgeschottet
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 6 Mehrschichtplatte als Vordach (Statik prüfen)
- 7 Überdämmung Vordach PIR > 40 mm
- 8 Sarnavert® Extensivbegrünung
- 9 Montagehalter mit Kiesschutzleiste
- 10 SikaRoof® AT FSA P vollflächig geklebt
(Fläche und Aufbordung)
- 11 Einhängestreifen
- 12 Blende
- 13 Vordachkonstruktion gedämmt

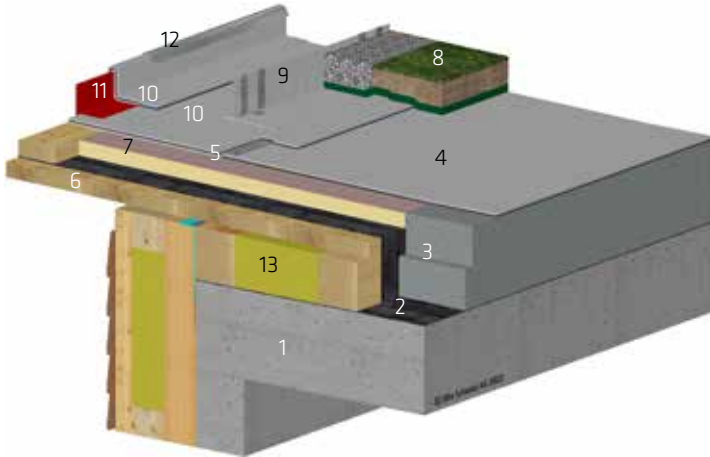