

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaRoof® Anchor Washer 140

Plaque de base préfabriquée en acier inoxydable

DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaRoof® Anchor Washer 140 est une plaque de base préfabriquée en acier inoxydable pour une application avec le SikaRoof® Anchor 250 FPO CR (PP) ou PVC CR.

EMPLOI

La plaque de base ne peut être utilisée qu'avec le SikaRoof® Anchor pour:

- la fixation d'appareils techniques
- la fixation de sous-structures solaires

Le produit ne doit être utilisé que par des professionnels expérimentés.

AVANTAGES

- Installation facile
- Boulon fileté pour la fixation de SikaRoof®-Anchor 250 FPO CR (PP) / PVC CR
- Dirige la charge du vent vers la sous-structure



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Acier inoxydable 1.4301	
Conditionnement	carton à 10 pièces	
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à 30 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres pendant le transport ou le stockage.	
Couleurs	acier inoxydable	
Dimensions	Octogone	140 (± 1) mm
Diamètre	Perforation	4 x Ø 7,20 mm 4 x Ø 15,35 mm


INFORMATIONS TECHNIQUES

Considérations du dimensionnement	Contrainte de compression pour Isolation thermique 120 kPa	140 kg
	Contrainte de compression pour Isolation thermique 70 kPa	120 kg
	Succion du vent	240 kg
	Force de poussée	125 kg
	Inclinaison du toit	max. 10°

Ces valeurs sont valables pour une fixation avec quatre vis Sarnafast® SBF-6.0 x L et/ou en combinaison avec le passe-fil Sarnabar® SBT-20 x L. Autres résistances à la compression de l'isolation thermique ou inclinaisons de toit plus importantes sur demande!

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système

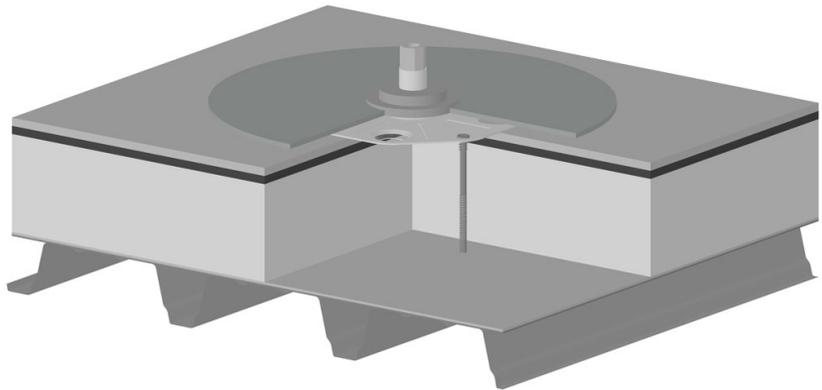

Supports pour la fixation avec SBF-6.0:

- Béton
- Tôle trapézoïdale
- Matériau en bois
- Panneaux OSB3

Les produits suivants, importants pour le système, doivent être commandés séparément:

- SikaRoof® Anchor 250 FPO CR / PVC CR
- Vis Sarnafast® SBF-6.0 x L
- Sarnafast® Douille SBT-20 x L

Compatibilité	Compatible avec les étanchéités FPO et PVC
---------------	--

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	-40 °C min. / +50 °C max.
------------------------------	---------------------------

Température du support	-40 °C min. / +50 °C max.
------------------------	---------------------------

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES DOCUMENTS

Instructions de montage qui peuvent être demandées chez nous.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

L'installation de SikaRoof® Anchor Washer 140 ne doit être effectuée que par des applicateurs formés par Sika.

Montage:

1. marquer le positionnement exact du SikaRoof® Anchor Washer 140 sur la membrane d'étanchéité
2. fixer la plaque de base dans la sous-construction à l'aide du moyen de fixation prescrit.
3. visser le SikaRoof® Anchor 250 FPO CR sur le boulon fileté M12 avec un couple de 50 Nm et le souder sur l'étanchéité conformément aux instructions.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
SikaRoof® Anchor Washer 140
Juin 2024, Version 01.03
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-fr-CH-(06-2024)-1-3.pdf