


FERMETURE DE BORD DÉTAIL 1.5

VÉGÉTALISÉ / BÉTON / AVEC AVANT-TOIT COLLÉ / BANDE D'ACCROCHAGE ET BANDEAU DE RIVE DIRECTEMENT DE LA SURFACE



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur / étanchéité provisoire SikaShield® EVA 35 avec compartimentage de l'avant-toit
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Panneau bois trois plis comme avant-toit (statique à contrôler)
- 7 Isolation supplémentaire avant-toit PIR > 40 mm
- 8 Sarnavert® végétalisation extensive
- 9 Supports de montage avec cornière à gravier
- 10 SikaRoof® AT FSA P collé en plein (surface et relevé)
- 11 Bande d'accrochage
- 12 Bandeau de rive
- 13 Construction de l'avant-toit isolé

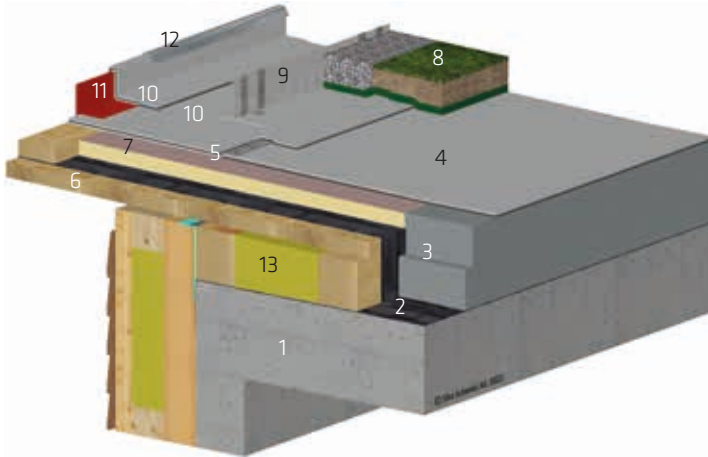