





Sika® MultiSeal®

**Selbstklebendes
und reissfestes
Klebeband.**

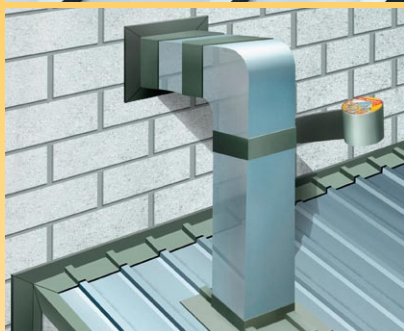

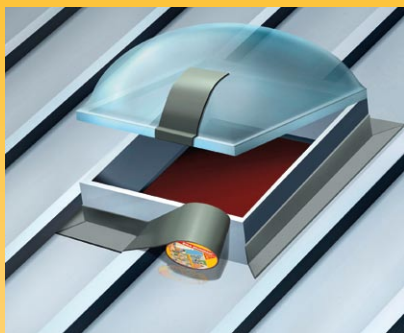

Sika® MultiSeal® ist ein einsatzbereites, reissfestes und selbstklebendes Abdichtungsband.


- Aluminiumschutzfilm
- Verstärkung
- Bituminöse Mischung
- Trennfolie

Elastoplastisches wetterfestes Bitumengemisch überzogen mit einer verstärkten Aluminiumfolie.

Sika® MultiSeal® ist ideal für die Fugenabdichtung zwischen Wänden, Dächern und deren Elementen.




Ausgezeichnete Haftung auf:

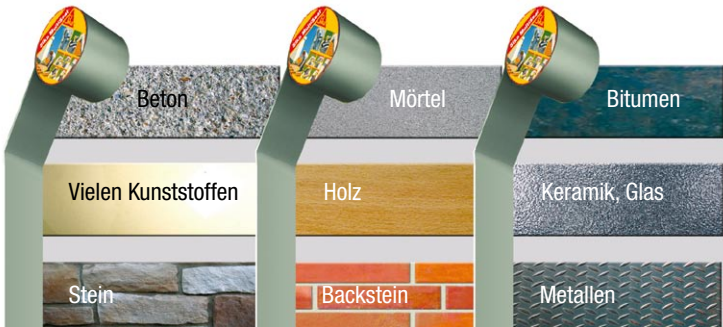



Das Abdichtungsband für alle Abdichtungsarbeiten!




**Ausrollen, schneiden,
kleben ...**






- Vollkommen wasserdicht
- Langlebig
- Beständig gegen atmosphärische Einflüsse wie Schmutzpartikel und UV-Strahlen

langlebig




- Reissfeste Verstärkung die Rissbildungen und Schäden am Verbundblech verhindert.
- Höchst durchschlagskraftbeständig.
- Das spezielle **Sika® MultiSeal®**-Gemisch dichtet Nagelöffnungen, Schlitze und Risse unmittelbar nach dem Auftrag ab.

beständig



- Einfache und schnelle Anwendung. **Sika® MultiSeal®** eignet sich für private wie professionelle Anwendungen.
- Kein Einsatz von Lötwerkzeug oder anderen speziellen Werkzeugen oder Klebstoffen.
- Wenige und einfache Werkzeuge notwendig.

einfach



- Für endgültige oder vorübergehende Lösungen, innen und aussen.

vielseitig



Einfach zu überlappen!



Min. Überlappung: 50 mm

Überstreichbar!



Spezielle Vorbehandlung des Metalls ermöglicht das Streichen der Oberfläche.



Anwendung von Sika® MultiSeal®

Applikation:

Die Oberfläche muss staubfrei, trocken, glatt und frei von Verunreinigungen sein.




Reinigen



Messen



Schneiden



Trennfolie entfernen



Ausrichten



Band mit Roller andrücken

Staubige und/oder sehr poröse Oberflächen müssen zuerst mit einem Bitumenprimer behandelt werden ($\pm 250 \text{ gr/m}^2$). Bei Temperaturen unter $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ müssen **Sika® MultiSeal®** und Oberfläche vorgewärmt werden.

Sika® MultiSeal® ist in verschiedenen Rollenbreiten und -längen erhältlich:

- Breiten 10, 15, 20 und 30 cm
- Längen 3 und 10 m





Sika - Fachhandelspartner

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Technische Merkblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 46 55
www.sika.ch