


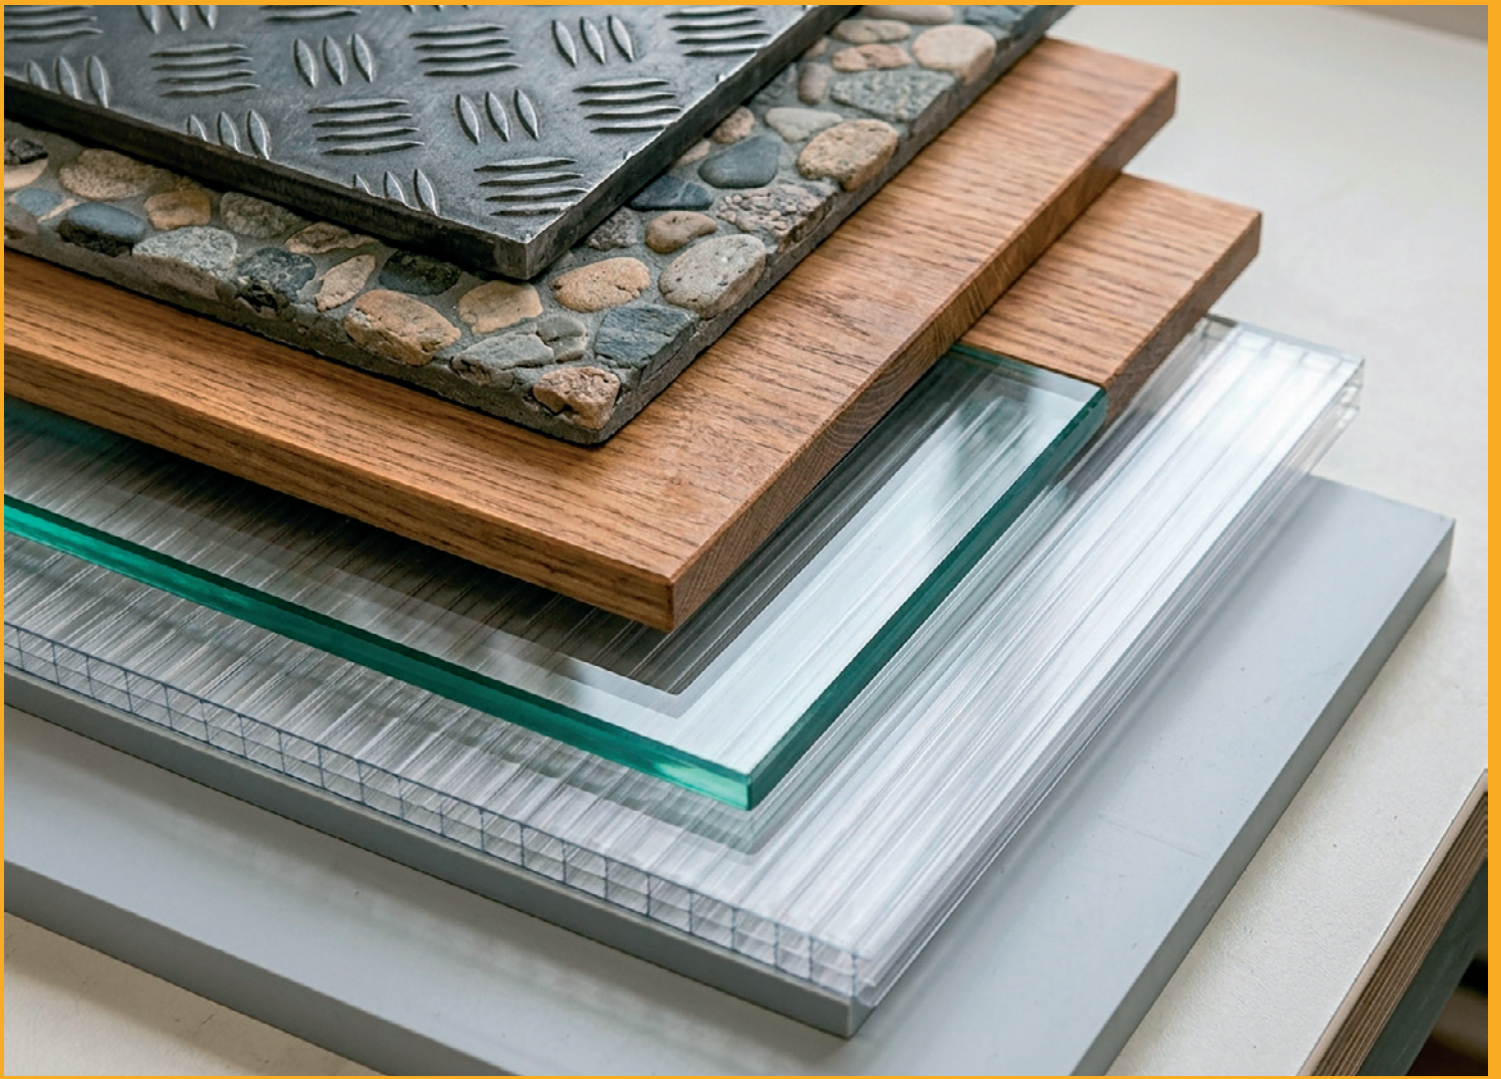

SikaFast®-2590

COLLE INSTANTANÉE UNIVERSELLE BICOMPOSANT

- Large spectre d'adhérence
- Remplissage des joints jusqu'à 5 mm
- Peut être poncé et recouvert de peinture
- Haute résistance et bonnes propriétés d'absorption des chocs
- Collage de matériaux poreux (bois, liège, cuir)
- Faible efflorescence et faible odeur

SikaFast®-2590

Colle instantanée universelle bicomposant.



DESCRIPTION DU PRODUIT

SikaFast®-2590 est une “colle instantanée” universelle bicomposant, à durcissement rapide et à haut pouvoir de remplissage, basée sur la technologie du cyanoacrylate d'éthyle. Elle offre une longue durée de mise en œuvre et un durcissement rapide. En raison de sa viscosité, SikaFast®-2590 est particulièrement adaptée aux applications verticales et par en dessous.

UTILISATION

SikaFast®-2590 est conçue pour les réparations rapides ou pour le collage d'une grande variété de matériaux, même sur des surfaces irrégulières. Grâce à son haut pouvoir de remplissage, SikaFast®-2590 convient aussi bien à la restauration de fragments qu'au comblement de fissures. Il peut également servir à renforcer les points faibles ou à assurer un ancrage chimique, par ex. pour de petites vis et de petits crochets. Veuillez consulter les recommandations du fabricant avant d'utiliser SikaFast®-2590 sur des matériaux susceptibles de se fissurer sous l'effet des contraintes. Des essais préliminaires doivent être réalisés sur les matériaux d'origine, afin d'éviter les fissures de contrainte. Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

Le SikaFast®-2590 adhère aux matériaux suivants:

- Aluminium
- Acier inoxydable
- Bois
- Polycarbonate
- PVC
- PMMA
- ABS

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



AVANTAGES

- Large spectre d'adhérence
- Remplissage des joints jusqu'à 5 mm
- Peut être poncé et recouvert de peinture
- Haute résistance et bonnes propriétés d'absorption des chocs
- Collage de matériaux poreux (bois, liège, cuir)
- Faible efflorescence et faible odeur

TEMPS DE FIXATION

Aluminium: 2 minutes

Bois: 4 minutes

EMBALLAGE

Seringue de 10 ml

Boîte de 12 cartouches



SIKA SCHWEIZ AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

