



# Sikagard®-715 W

## Anwendung:



Vor Anwendung gut schütteln!



Anwendung mit Schwamm, Roller, Spray, Pinsel oder ...



... dem neuen Aerosolspray

## Sikagard®-715 W

5-10 Minuten einwirken lassen.  
Mit Wasser abspülen.



## Hinweis:

Um hartnäckige oder alte Ablagerungen restlos zu entfernen, Vorgang wiederholen.

## Verbrauch

Bidon 2 Liter = ca. 20-26 m<sup>2</sup>

Spray 500 ml = ca. 5-7 m<sup>2</sup>

Zukünftiges Entstehen und Haften von Moos, Flechten und Algen wird verhindert durch:



## Sikagard®-703 W

Unsichtbare,  
wasserabweisende  
Imprägnierung für  
Wände, Fassaden etc.



# Sika – der verlässliche Partner

Mehrwert: Vom Fundament bis zum Dach



Sika-Fachhandelspartner

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Technische Merkblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Sika Schweiz AG  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. 044 436 40 40  
Fax 044 436 45 84  
www.sika.ch



# Sikagard®-715 W

## Moos, Flechten und Algen sind kein Thema mehr



vorher

nachher

BR0027d0604 © Sika Schweiz AG

## Sika's Moos-, Flechten- und Algentferner auf Wasserbasis



### Vielseitig im Einsatz




Für Innen- und Aussenanwendungen auf verschiedenen Oberflächen



Auf porösen und nicht-saugenden Untergründen




Entfernt Moos, Flechten und Algen auch von Textilien wie z.B. Sonnenschutz etc.

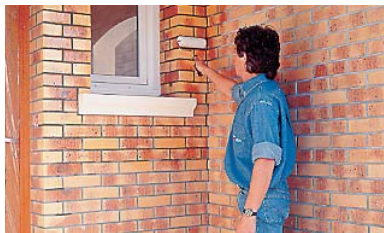

Anwendung auf horizontalen und vertikalen Oberflächen



Ideal für den Gartenbereich

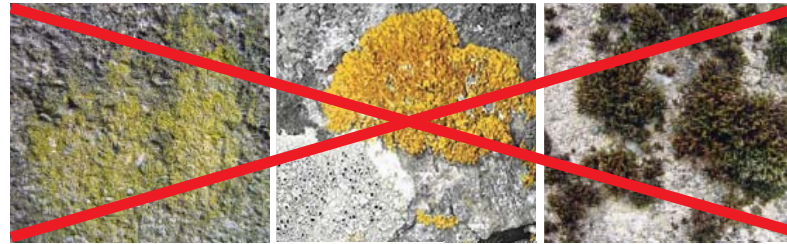

### Sehr kurze Reaktionszeit

5 - 10 Minuten



### In zwei verschiedenen Verpackungen erhältlich

2 l Bidon




Für kleine Anwendungen kein Werkzeug erforderlich



500 ml Spraydose

### Sehr einfache Handhabung



einmal aufsprühen!

- Biologisch abbaubar gemäss DIN EN 29888
- Enthält keine organischen Bestandteile