





Sikacrete® -06 SCC AT CALCESTRUZZO PRONTO ALL'USO CON BUONE PROPRIETÀ DI SCORRIMENTO

- Non va vibrato
- Pronto all'uso, è sufficiente aggiungere acqua e mescolare
- Applicazione rapida e semplice grazie all'elevata fluidità
- Getti di calcestruzzo economici su piccole superfici
- Superfici estetiche

Sikacrete[®]-06 SCC AT

Calcestruzzo pronto all'uso con buone proprietà di scorrimento. Granulometria: 0 - 6 mm

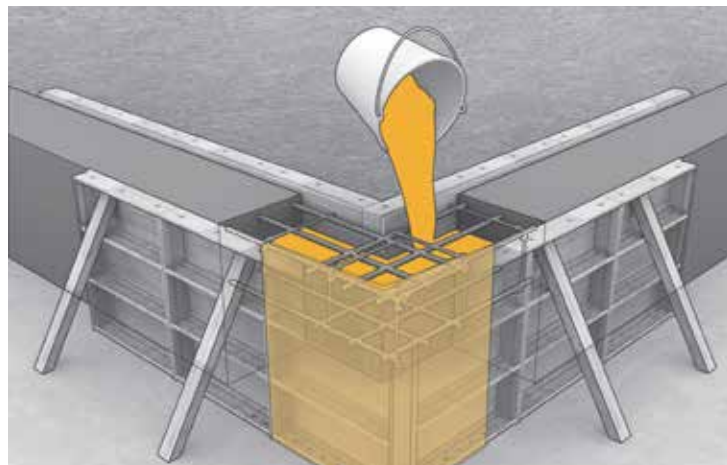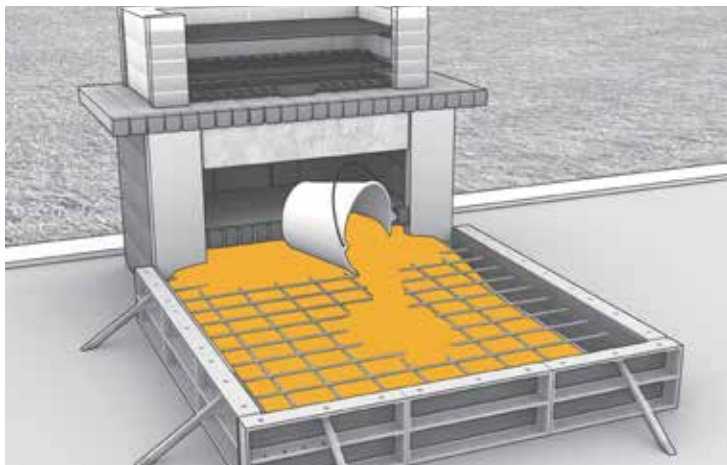

IMPIEGO

- Lavori con calcestruzzo in giardino e in casa
- Piccoli lavori in calcestruzzo di qualunque tipo
- Lavori di riparazione del calcestruzzo
- Riempimento di fori, cavità e irregolarità

VANTAGGI

- Non va vibrato
- Pronto all'uso, è sufficiente aggiungere acqua e miscelare
- Applicazione rapida e semplice grazie all'elevata fluidità
- Getti di calcestruzzo economici su piccole superfici
- Superfici estetiche

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Imballaggi / Colore: Sacci da 25 kg / Polvere grigia
- Rapporto di miscelazione: 2.7 - 2.8 litri d'acqua per sacco da 25 kg, a dipendenza della consistenza desiderata
- Resa: 25 kg di miscela secca si ottengono: ~ 13 litri di calcestruzzo fresco
- Spessori: 15 - 150 mm
- Tempo di impiego: ~ 30 minuti (+20°C)
- Conservazione: Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione
- Stoccaggio: Temperatura di magazzinaggio tra +1°C e +35°C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo!

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.

