



Sika[®] ViscoCrete[®]-2037

SUPERPLASTIFIANT POUR BÉTON AUTOCOMPACTANT


Sika[®] ViscoCrete[®]-2037 a été spécialement développé pour le béton autocompactant. Sika[®] ViscoCrete[®]-2037 apporte d'une forte capacité de fluidification, une excellente homogénéité au béton sans l'apport supplémentaire d'un stabilisateur. Ceci permet une économie d'adjuvant et libère éventuellement une citerne à adjuvant.

BUILDING TRUST



Sika® ViscoCrete®-2037

Superplastifiant selon EN 934-2 à base de PCE pour la production de béton autocompactant (SCC)
pendent toute l'année.

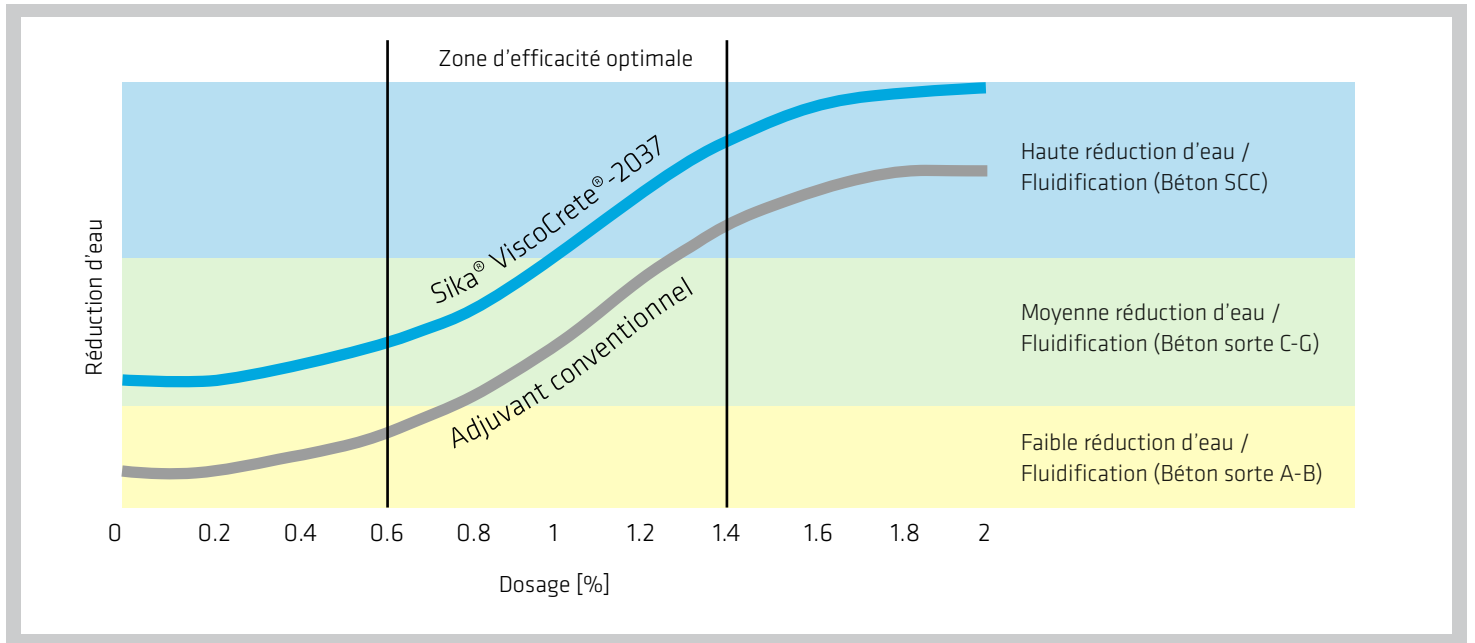

EMPLOI

- Convient particulièrement pour le béton autocompactant
- Convient particulièrement pour le béton en cas de longues distances de transport
- Convient pour le béton pompé
- Convient pour le béton apparent
- Convient pour le béton avec réduction d'eau extrême

AVANTAGES

- Réduction d'eau extrêmement importante
- Excellent maintien de la consistance
- Bonnes propriétés rhéologiques
- Etanchéités et résistances élevées
- Comportement au retrait et au fluage amélioré
- Ralentissement de la carbonatation du béton
- Durabilité améliorée
- Ne contient ni chlorures ni autres substances susceptibles de provoquer ou de favoriser la corrosion de l'acier
- Inoffensif pour les constructions en béton armé et précontraint

Plus d'informations

- Emballage perdu (fût): 220 kg
Conteneur plastique échangeable:
1000 kg (propriété Sika Schweiz AG)
- Couleur: Ambre
- Conditions de stockage: Stocker à des températures entre +5°C et +35°C. Protéger de l'influence directe des rayons du soleil et du gel. Pour l'entreposage, utiliser des réservoirs propres. Ceux-ci doivent être nettoyés et désinfectés au moins une fois par année. Si le produit Sika® ViscoCrete®-2037 est gelé, celui-ci peut être réutilisé après avoir été lentement dégelé à température ambiante et après un malaxage intensif.
- Dosage recommandé: 0,5 - 2,0%
Le dosage se rapporte au poids du ciment.

Compatibilité

- Des essais préliminaires sont indispensables.
- Sika® ViscoCrete®-2037 ne doit jamais être combiné avec les produits à base de mélamine et/ou naphtaline.

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Téléphone +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST