SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel.: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

SYSTÈMES DE PROTECTION DU BÉTON POUR FAÇADE ET GÉNIE CIVIL

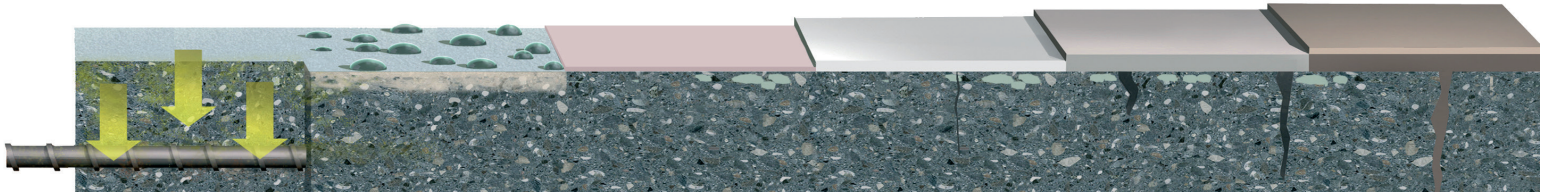

	Sika® FerroGard®-903+	[1] **Sikagard®-705 L** [2] **Sikagard®-706 Thixo** [3] **Sikagard®-740 W**	**Sikagard®-674 Lasur W**	**Sikagard®-675 W ElastoColor** (Sikagard®-525 PS)	**Sikagard®-550 W Elastic** (Sikagard®-525 PS)	**Sikagard®-550 W Elastic** (Sikagard®-545 Elastofill)
Base	Inhibiteur de corrosion	[1] agent d'hydrophobisation aqueux à base de silane avec 99% substances actives [2] agent d'hydrophobisation thixotrope à base de silane avec 81% substances actives [3] agent d'hydrophobisation aqueux à base de silane avec 40% substances actives	Dispersions acryliques	Dispersions acryliques	Dispersions acryliques	Dispersions acryliques
Composants	1	1	1	1	1	1
Effet	Pellicule de protection sur armature, Réduction de la corrosion	Hydrofugation	Imperméabilisation	Peinture protectrice (Bouche-pores)	Peinture protectrice (Bouche-pores)	Peinture protectrice (Bouche-pores)
Ralentissement de la carbonatation	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Réduction de l'absorption d'eau et de sels	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Formation de pellicule, épaisseur	Non	Non	Oui, env. 0,08 mm	Oui, env. 0,18 mm	Oui, env. 0,34 mm	Oui, env. 0,7 mm
Capacité de pontage de fissures	Non	Non	Non	Moyen	Forte	Très élevée
Couche de fond	Non	Non	Eventuellement Sikagard®-705 L	Eventuellement Sikagard®-551 S/ Sikagard®-552 W	Eventuellement Sikagard®-551 S / Sikagard®-552 W	Sikagard®-551 S / Sikagard®-552 W
Effet décoratif	Non	Non	Peut être pigmentée	Oui	Oui	Oui
Altération de l'aspect du béton	Non	Non	Minime	Oui	Élevée	Très élevée

BUILDING TRUST