




**SYNTEKO**<sup>®</sup>

BEAUTIFUL FLOORS SINCE 1944

# VERSIEGELUNGSSYSTEME

BUILDING TRUST



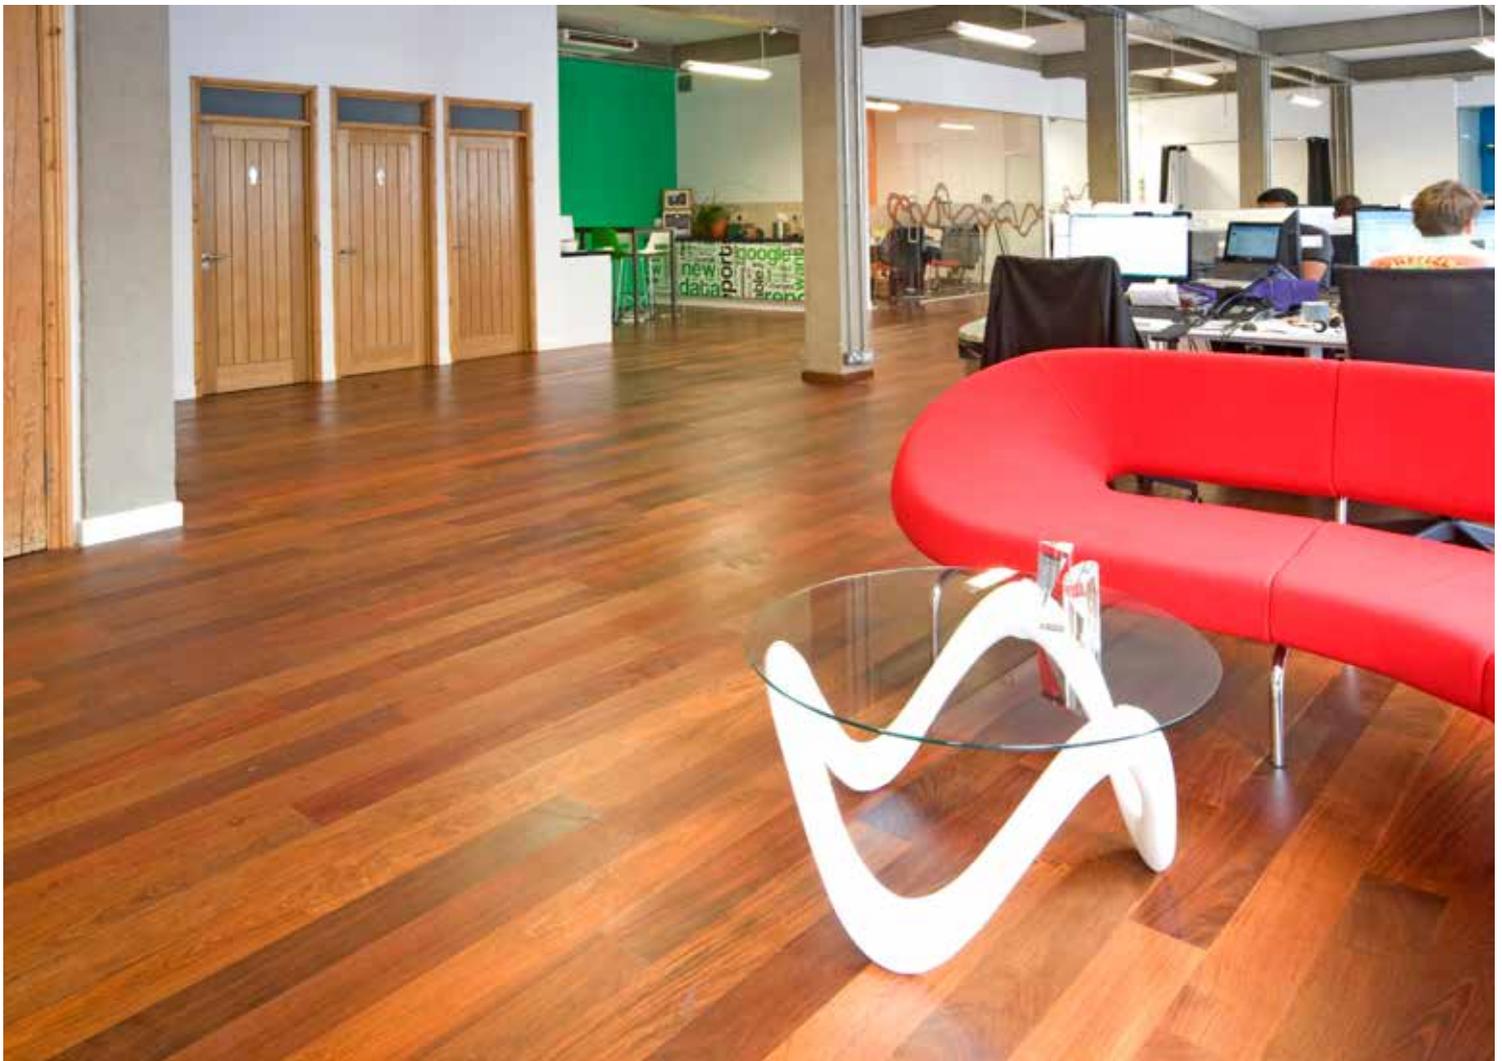

## Synteko® – ERSTKLASSIGE VERSIEGELUNGSSYSTEME FÜR HOLZBÖDEN

**Synteko® Versiegelungssysteme für das Versiegeln, Ölen, Reinigen und Instandhalten von Holzböden wurde für Verleger entwickelt**, denen Qualität wichtig ist und die sowohl Wert auf eine einfache Anwendung als auch auf eine lange Haltbarkeit und ein natürliches Aussehen des Holzbodens legen.

Die erste Bodenversiegelung von Synteko® wurde 1944 in Stockholm entwickelt und seitdem hat das Unternehmen viele qualitativ hochwertige Versiegelungen und Öle für Holz- und Parkettböden auf den Markt gebracht. Alles begann in einem Labor in Stockholm, als Chemiker – die gerade Klebstoffe herstellten – Harnstoffharz auf die Labortische fallen ließen. Es war sehr schwierig, die harte, transparente Substanz wieder zu entfernen. Doch genau diese Problematik entpuppte sich als grossartige Möglichkeit für den Schutz von Holzoberflächen.

Sämtliche Produkte von Synteko® wurden im Hinblick auf die hohen Qualitätsansprüche von Fachleuten entwickelt. Die verschiedenen Versiegelungssysteme basieren auf folgendem

Konzept: Sie müssen für die Verleger einfach anzuwenden sein und gleichzeitig beste Ergebnisse für Eigentümer liefern.

Die Oberflächenbehandlung eines Holzbodens ist eine anspruchsvolle Arbeit. Jeder Boden ist einzigartig, was das Aussehen, den Zustand, die Holzart etc. angeht. Auch die Umgebung ist hinsichtlich Abnutzung und Auswirkung verschiedener Alltagschemikalien auf den Boden, unterschiedlich. Temperatur und Feuchtigkeit sind weitere Faktoren, die sich von Auftrag zu Auftrag stark unterscheiden können. Produktauswahl und -anwendung müssen auf die jeweilige Situation abgestimmt werden.

# INHALT

<b>4</b>	Holzstaubbindemittel
<b>5</b>	Grundierungen
<b>6 - 7</b>	Versiegelungen
<b>8</b>	Öle und Farbpasten
<b>11</b>	Reinigungs- und Pflegemittel

# HOLZSTAUBBINDEMITTEL

## Synteko® FILLER

1-komponentiges, emissionsarmes, wasserbasiertes Holzstaubbindemittel, zur Herstellung einer Fugenkittmasse mit Schleifstaub.

### ANWENDUNGEN

Zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite bis zu 2 mm vor der Verwendung von Synteko® Parkettversiegelungen oder Synteko® Ölen.

### VORTEILE

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis 2 mm
- Einfache Handhabung
- Praktisch geruchlos
- Sehr gute Fülleigenschaften
- Keine seitenverleimende Wirkung
- Minimaler Schwund
- Schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verfärbung des Holzes
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen und Synteko® Ölen



## Synteko® FAST FILLER

1-komponentiges, lösemittelbasiertes Holzstaubbindemittel, zur Herstellung einer Fugenkittmasse mit Schleifstaub.

### ANWENDUNGEN

Zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite bis zu 2 mm vor der Verwendung von Synteko® Parkettversiegelungen oder Synteko® Ölen.

### VORTEILE

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis 2 mm
- Einfache Handhabung
- Sehr gute Fülleigenschaften
- Keine seitenverleimende Wirkung
- Minimaler Schwund
- Sehr schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verfärbung des Holzes
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen und Synteko® Ölen



# GRUNDIERUNGEN

## Synteko® SEALER

1-komponentige, emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettgrundierung.

### ANWENDUNGEN

Grundierung für Parkett und Holzfussböden mit mittlerer Anfeuerungswirkung, unter allen wasserbasierten Synteko® Parkettversiegelungen.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Mittlere Anfeuerungswirkung
- Reduziert die seitenverleimende Wirkung
- Reduziert das Risiko von Fleckenbildung
- Überlackierbar nach 1 Stunde
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® FAST SEALER

1-komponentige, lösemittelhaltige Grundierung für alle gängigen Holzarten.

### ANWENDUNGEN

Für die Anwendung auf allen gängigen Holzarten und den meisten Exotenhölzern vor der Überarbeitung mit Synteko® Parkettversiegelungen.

### VORTEILE

- Schnell trocknend
- Wirkt anfeuernd
- Vermindert das Aufstellen der Holzfasern
- Isoliert weitestgehend Holzinhaltstoffe von Exotenhölzern
- Anwendbar in Verbindung mit allen Synteko® Parkettversiegelungen



# VERSIEGELUNGEN

## Synteko® BASIC 20

1-komponentige, sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, matt.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im normal bis mittelstark beanspruchten Wohnbereich.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® BASIC 45

1-komponentige, sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, seidenmatt.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im normal bis mittelstark beanspruchten Wohnbereich.

### VORTEILE

- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Vergilbungsfrei



## Synteko® EXTRA 1K 5

1-komponentige, sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, ultramatt.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich.

### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Keramikverstärkt
- Hoch abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit SYNTEKO® 2K SolidMax OIL geölte Böden



## Synteko® EXTRA 1K 20

1-komponentige, sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, matt.

### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfußböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich.

### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Keramikverstärkt
- Hoch abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® 2K SolidMax OIL geölte Böden



### Synteko® EXTRA 1K 45

1-komponentige, sehr emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, seidenmatt.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. normal beanspruchten öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Keramikverstärkt
- Hoch abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit SYNTEKO® 2K SolidMax OIL geölte Böden



### Synteko® EXTRA 2K 5

2-komponentige, emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, ultramatt.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Höchst abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko 2K SolidMax OIL geölte Böden



### Synteko® EXTRA 2K 20

2-komponentige, emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung matt.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Höchst abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko 2K SolidMax OIL geölte Böden



### Synteko® EXTRA 2K 45

2-komponentige, emissionsarme, wasserbasierte und schnelltrocknende Parkettversiegelung, seidenmatt.

#### ANWENDUNGEN

Versiegelung für Parkett und Holzfussböden im stark beanspruchten Wohn- bzw. öffentlichen Bereich.

#### VORTEILE

- Lange Offenzeit
- Schnelltrocknend
- Höchst abriebfest
- Sehr gute Beständigkeit gegen Fett, Wasser, Alkohol und Haushaltschemikalien
- NMP-frei
- Geeignet als Endversiegelung für mit Synteko® 2K SolidMax OIL geölte Böden



# ÖLE UND FARBPASTEN

## Synteko® 2K SolidMax OIL

Lösemittelfreies, festkörperreiches Fussbodenöl.

### ANWENDUNGEN

Synteko 2K SolidMax OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Schnelltrocknendes Fussbodenöl zum Ölen von Parkett und Holzfussböden.

### VORTEILE

- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- 100 % Festkörper
- Lösemittelfrei
- Praktisch geruchlos
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Vergilbungsfrei
- 14 Farbtöne verfügbar
- Als Grundierung unter Synteko® Extra 1K/2K geeignet



## Synteko® DECK OIL


Festkörperreiches und umweltschonendes Imprägnieröl auf Basis natürlicher Rohstoffe.


### ANWENDUNGEN


Synteko® DECK OIL soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden. Fussbodenöl mit rutschhemmenden Eigenschaften zur Imprägnierung und Pflege von Holzterrassen und Balkonen im Aussenbereich.

### VORTEILE

- Auf Basis natürlicher Rohstoffe
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Schnelltrocknend
- Abriebfest
- Geeignet für thermisch behandelte Hölzer
- Enthält UV-Protektoren
- Erfüllt Anforderungen an die Gleitsicherheit der Klasse R10 gemäss DIN 51130



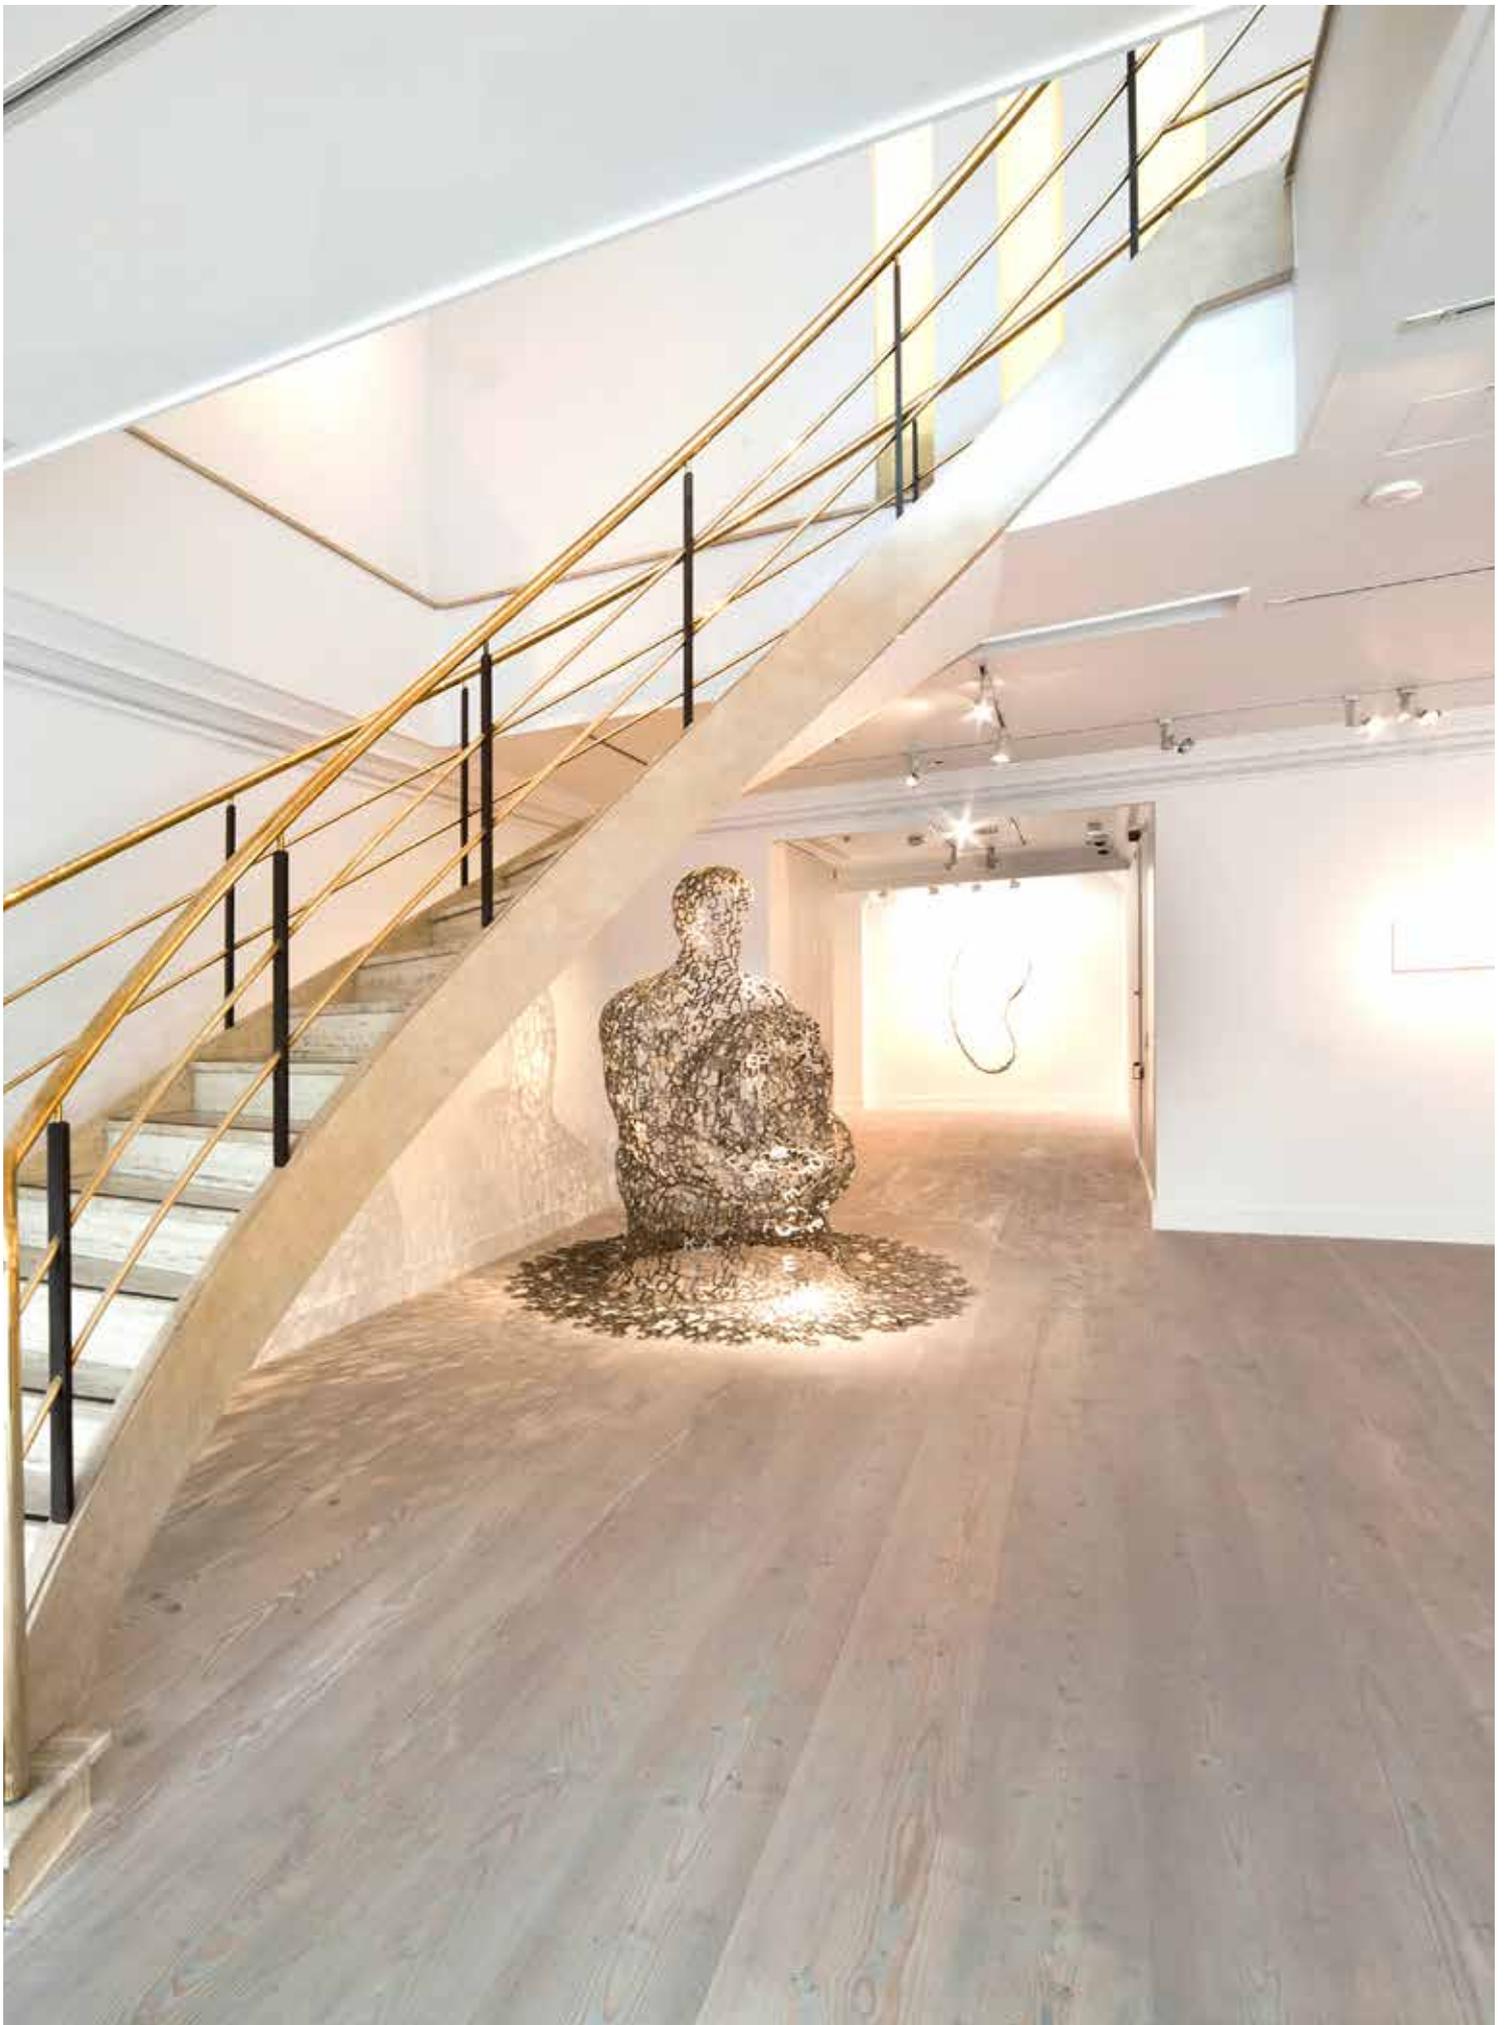

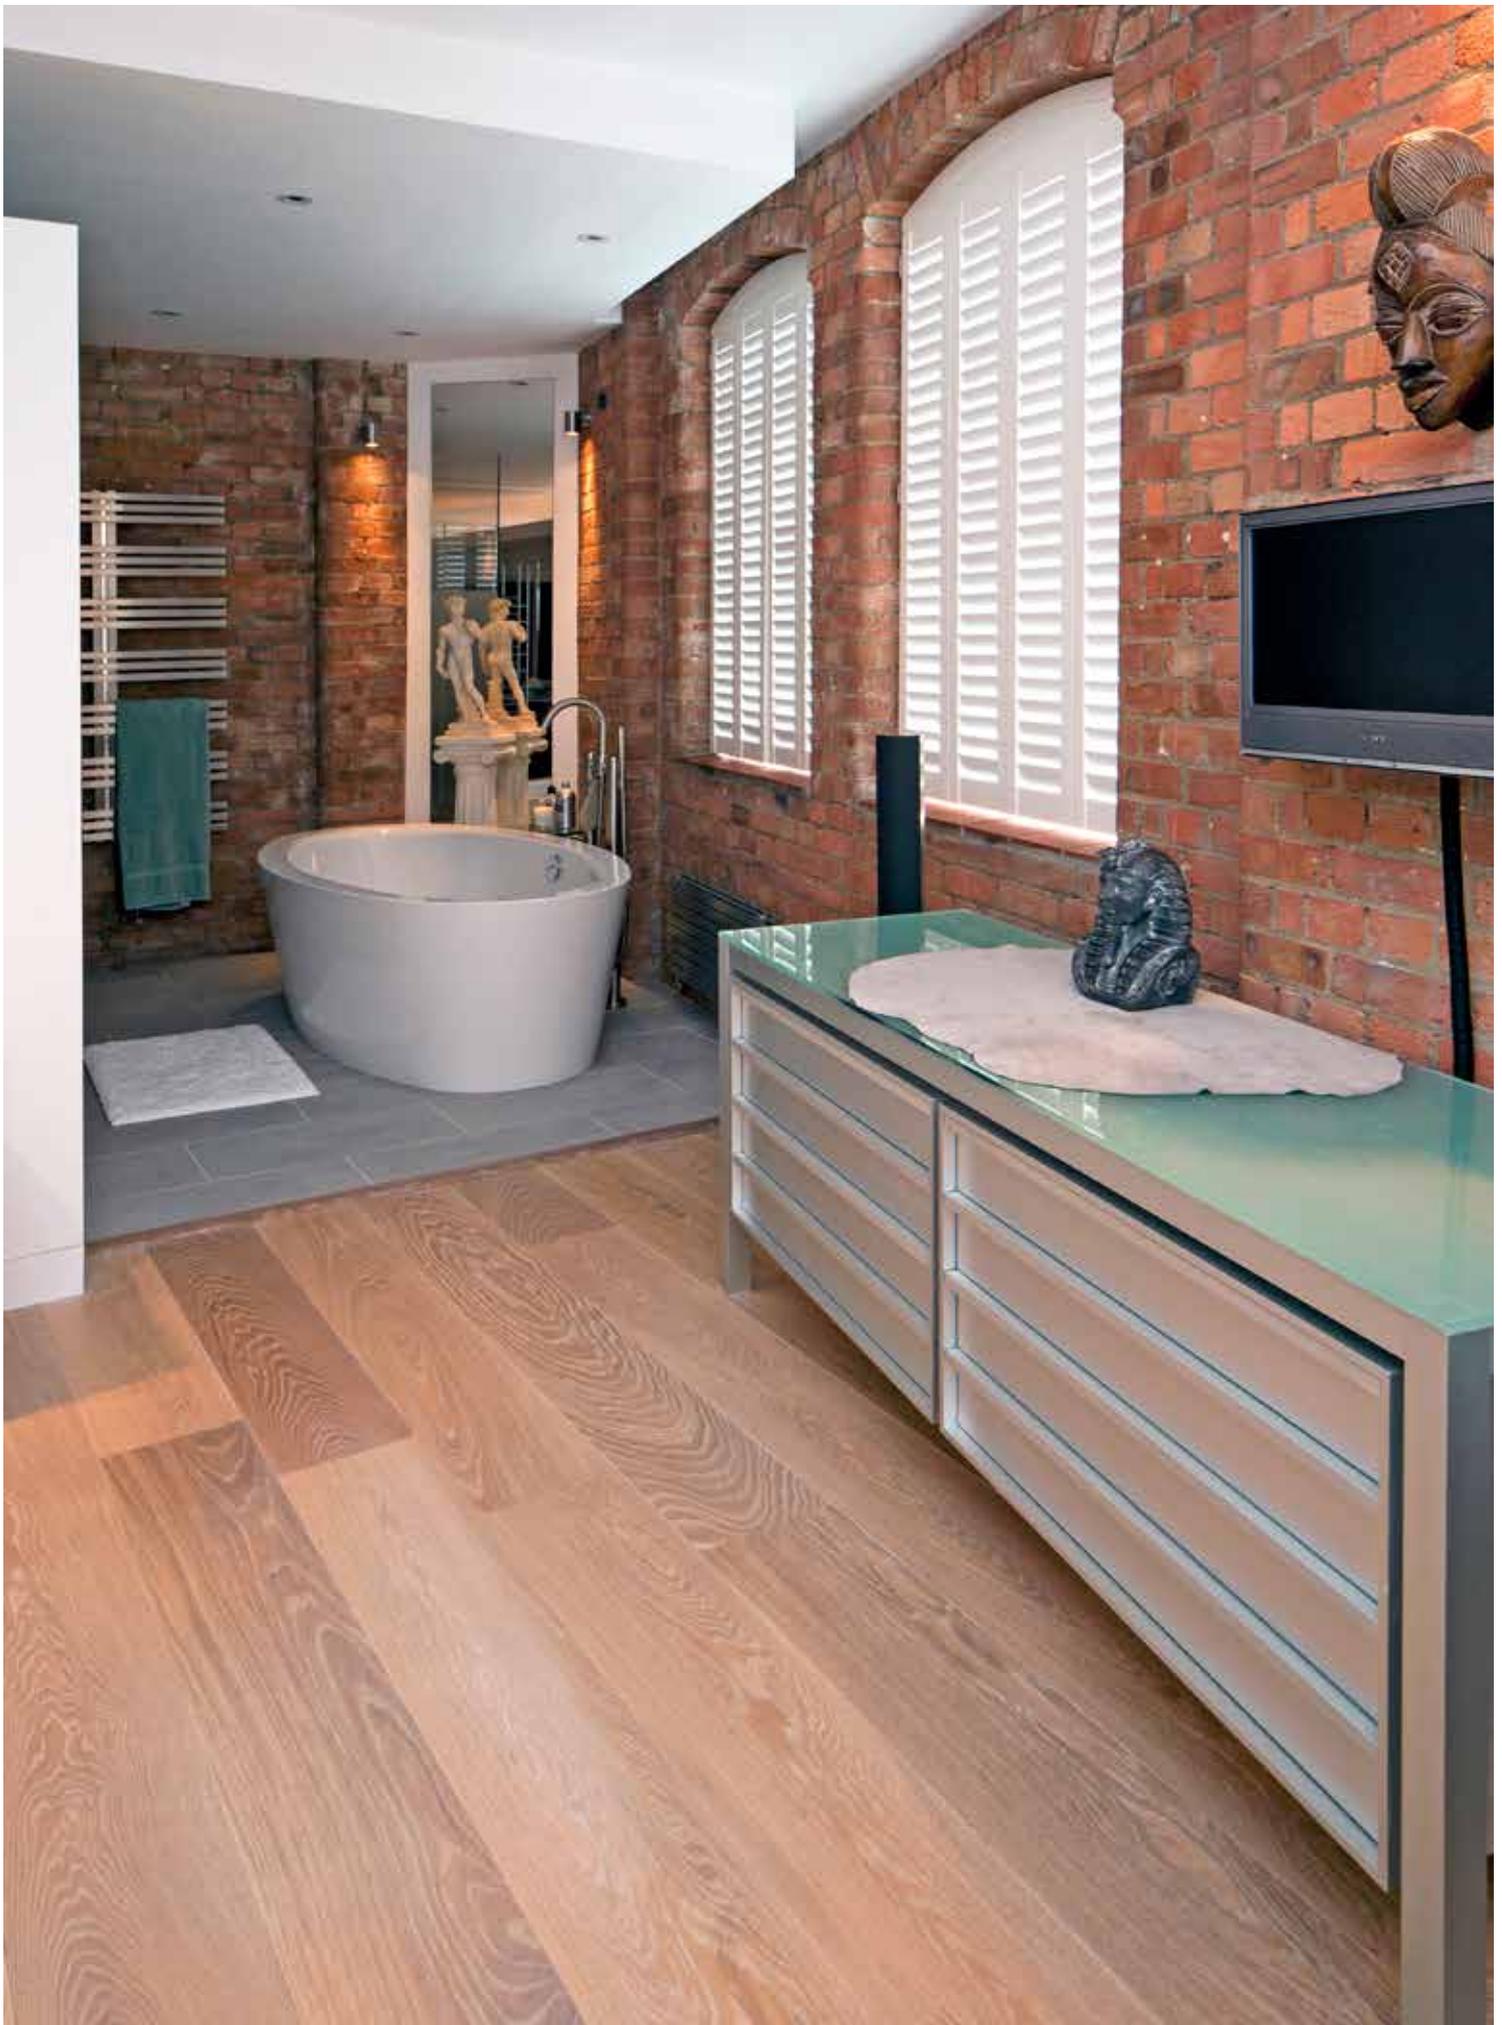

# REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL

## Synteko® SOAP

Reinigungs-, und Pflegeseife mit hoher Reinigungswirkung und kombiniertem rückfettendem Effekt.

### ANWENDUNGEN

- Für die Unterhaltsreinigung und -pflege von geölten Holzböden
- Wird als Wischwasserzusatz verwendet

### VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Gute Reinigungs- und Pflegewirkung
- Angenehmer Geruch
- Sehr ergiebig
- Niedriger Verbrauch
- Hinterlässt keinen Grauschleier
- Wirkt rückfettend



## Synteko® SUPER CLEAN

Wachsfreies Reinigungs-, und Pflegemittel mit hoher Reinigungswirkung und kombiniertem Pflegeeffekt.

### ANWENDUNGEN

- Für die Erst- und Unterhaltspflege von versiegelten Holzböden.
- Wird als Wischwasserzusatz verwendet

### VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Geeignet für versiegelte Holzböden
- Gute Reinigungs- und Pflegewirkung
- Angenehmer Geruch
- Sehr ergiebig
- Niedriger Verbrauch
- Hinterlässt keinen Grauschleier
- Wirkt rutschhemmend und antistatisch
- Erhöht die Abriebfestigkeit der Oberfläche



## Synteko® RE-COVER

Sehr emissionsarmes Pflegeöl für die Erst- und Vollpflege geölter Holzböden.

### ANWENDUNGEN

Synteko® RE-COVER soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Für die professionelle Pflege von geölten Holzböden.
- Wird pur aufgetragen und maschinell auspoliert.

### VORTEILE

- Geeignet für geölte Holzböden
- Gebrauchsfertig
- Sehr gute Pflegewirkung
- Sehr ergiebig
- Schnelltrocknend
- Vergilbungsfrei



# VOM FUNDAMENT BIS ZUM DACH



BETON- UND MÖRTELHERSTELLUNG | BAUWERKSABDICHTUNG | BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG |  
KLEBEN UND DICHTEN AM BAU | BODEN UND WAND | KORROSIONS- UND BRANDSCHUTZ | GEBÄUDEHÜLLE |  
TUNNELBAU | DACHSYSTEME | INDUSTRIE

## SIKA SEIT 1910

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika ist führend in den Bereichen Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen am Bau und in der Industrie.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
+41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**BUILDING TRUST**

