


# SIKA - RACCORDO SOGLIE PORTE FINESTRE

MEMBRANA LIQUIDA, PAVIMENTO CON CANALETTA DISTACCATA DALLA SOGLIA



- 1 Supporto calcestruzzo
- 2 Freno vapore SikaShield® EVA 35
- 3 Isolante termico in pendenza
- 4 Isolante termico
- 5 Isolante termico resistente alla pressione 350 kPa (larghezza 300 - 600 mm)
- 6 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
- 7 Profilo di fissaggio e corda di contrasto
- 8 Risvolto verso l'alto SikaRoof® AT FSA P con sigillatura terminale
- 9 Raccordo membrana liquida Sikalastic®-625 N (50 mm su supporto rigido / 100 mm sull'impermeabilizzazione)
- 10 Strato di protezione e drenaggio
- 11 Pavimentazione su splitt con pendenza
- 12 Canaletta con scarico esterno

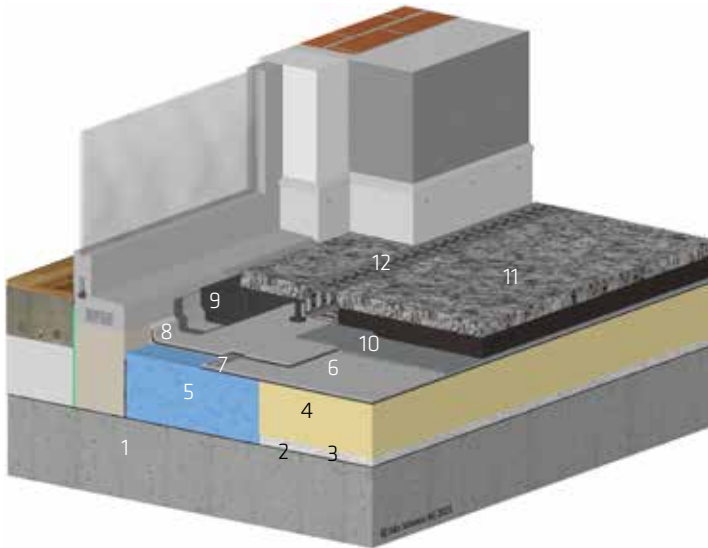