BUILDING TRUST

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sika AnchorFix® Tasselli

Accessorio per murature cave e forati

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per la realizzazione di ancoraggi in murature cave e forati con adesivi Sika AnchorFix®.

## IMPIEGO

Per un fissaggio privo di tensioni di ancoraggi in murature cave e forati.

## VANTAGGI

- Utilizzo semplice
- Disponibile in differenti diametri e lunghezze
- In blocchi cavi di vario tipo
- Cappuccio fissato al tassello

## CERTIFICATI / STANDARD

Tutti gli accessori Sika AnchorFix® sono prescritti nelle relative omologazioni degli adesivi per ancoraggi Sika AnchorFix®.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

| | | |
|---|---|---|
| **Imballaggi** | Sacchetto: | 10 pezzi |
| **Aspetto / Colore** | Grigio/bianco | |
| **Conservazione** | Nell'imballaggio originale integro: 5 anni dalla data di produzione | |
| **Condizioni di stoccaggio** | Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. | |
| **Dimensioni** | **Lunghezza** | **Diametro** |
| | 50 mm | 12 mm |
| | 85 mm | 16 mm |
| | 85 mm | 20 mm |
| | 130 mm | 16 mm |

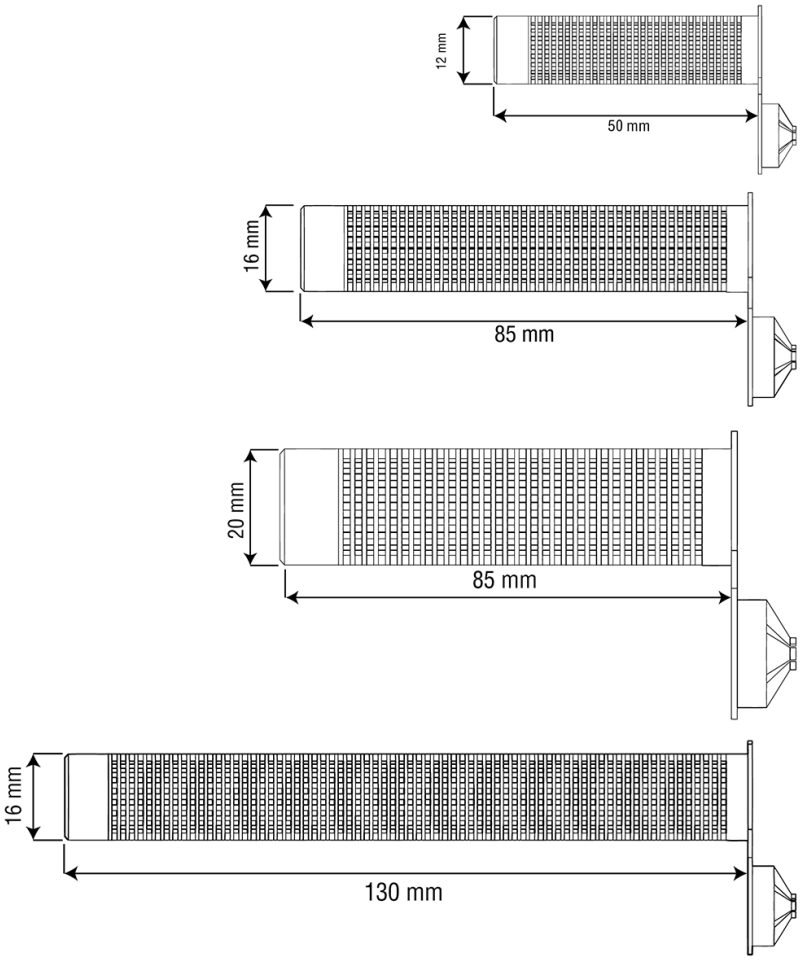


## VALORI DI MISURAZIONE

All technical data stated in this Product Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control.

## ALTRE OSSERVAZIONI

I valori limite di messa in opera dipendono dall'adesivo di ancoraggio Sika AnchorFix® utilizzato. Si raccomanda di consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto e/o la documentazione tecnica.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso (w/w).

# ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

## ATTREZZI / APPLICAZIONE

Dopo aver rimosso la polvere dal foro di ancoraggio, introdurre Sika AnchorFix® Tasselli nel foro e colmarlo completamente con l'adesivo d'ancoraggio. Chiudere il cappuccio per assicurare che la barra di ancoraggio sia centrata ed evitare la fuoriuscita di materiale. Mentre l'ancoraggio viene infilato nel foro, l'adesivo viene premuto attraverso le maglie del Sika AnchorFix® Tasselli colmando le cavità circostanti del forato o della muratura.

Indurendo l'adesivo diviene più solido della muratura cava, fissando stabilmente l'ancoraggio al substrato. Un incollaggio realizzato correttamente cede sempre in corrispondenza del substrato più debole.

Utilizzare solamente Sika AnchorFix® Tasselli originali.

# DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

# NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Schweiz AG**
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

**Sika Svizzera SA**
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch