


SIKA - RACCORDI A PARETE

ZOCCOLO XPS / SUPERFICIE PEDONABILE



- 1 Supporto calcestruzzo
- 2 Freno vapore SikaShield® EVA 35
- 3 Isolante termico in pendenza EPS grau
- 4 Isolante termico
- 5 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
- 6 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
- 7 Pavimentazione su split e strato di drenaggio
- 8 Risvolto verso l'alto SikaRoof® AT FSA P
- 9 Zoccolo XPS/intonaco per fermare umidità ascendente
- 10 Lamiera per zoccolo fissata o incollata
- 11 Isolamento della facciata

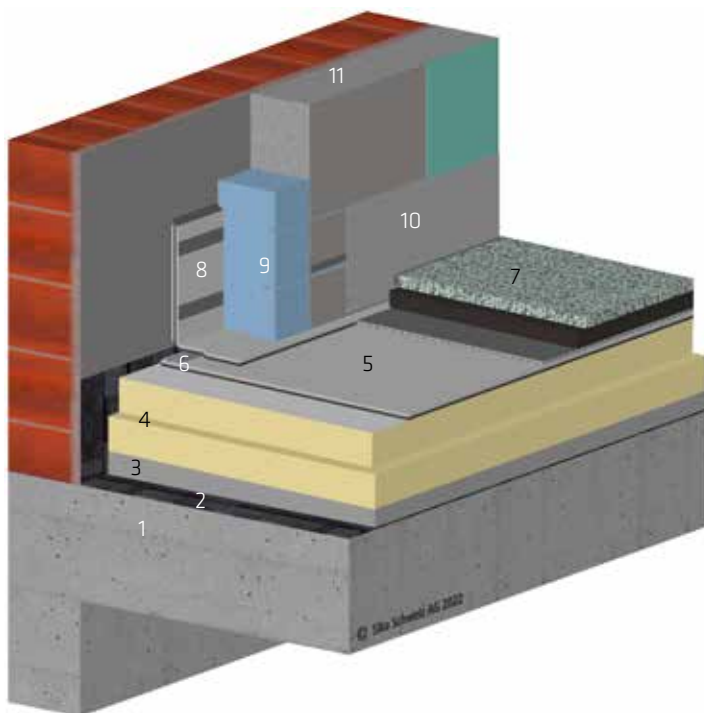