


# RACCORD AU MUR

FAÇADE VENTILÉE



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 7 Isolation thermique PIR MV
- 8 Isolation de la façade avec des inserts en bois
- 9 Membrane de façade collée avec SikaRoof® AT
- 10 Isolation de la façade

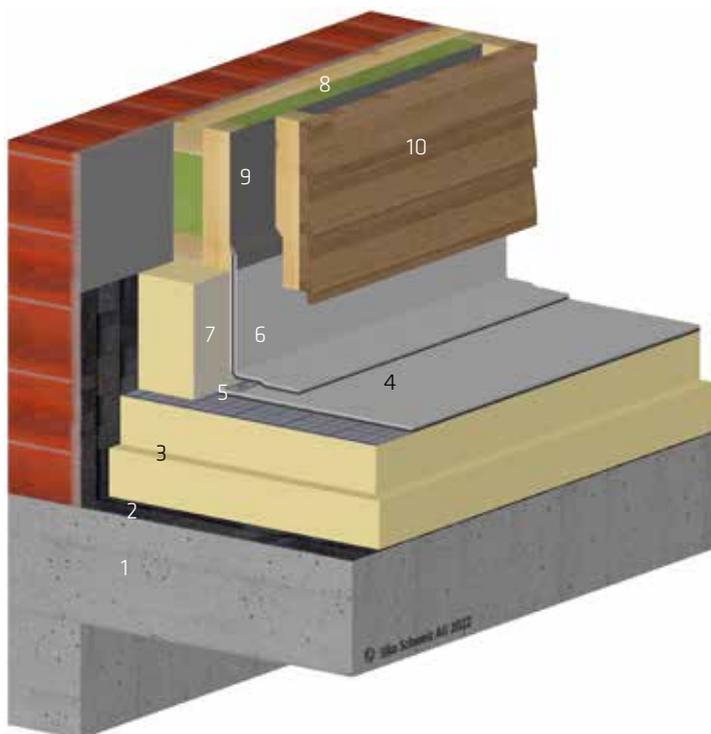