



# SÉPARATION DE TOITURE AVEC DES LÉS D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUES

Par la création d'une séparation en bois, deux différents lés d'étanchéités synthétiques peuvent être séparés (par ex. PVC et TPO).

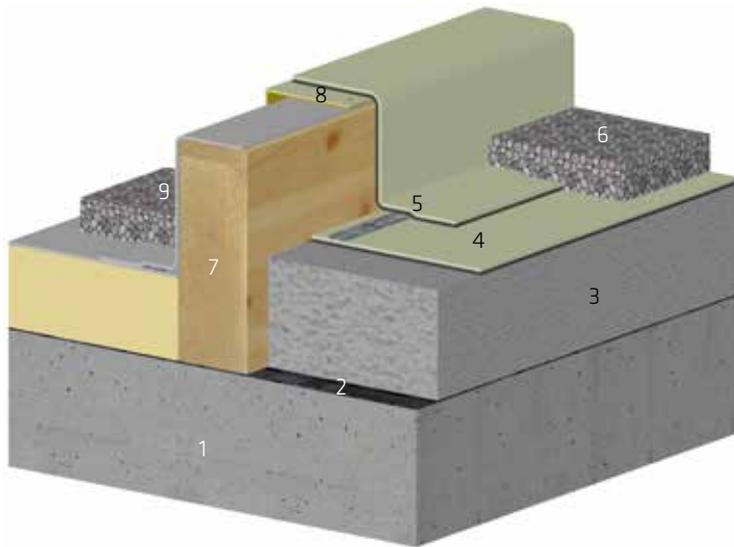

- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur bitumineux
- 3 Isolation thermique par ex. S-Therm Roof/Plus
- 4 Etanchéité Sarnafil TG
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Gravier rond
- 7 Élément de séparation en bois
- 8 Tôle colaminée en Sarnafil T
- 9 Relevé du second toit en étanchéité synthétique

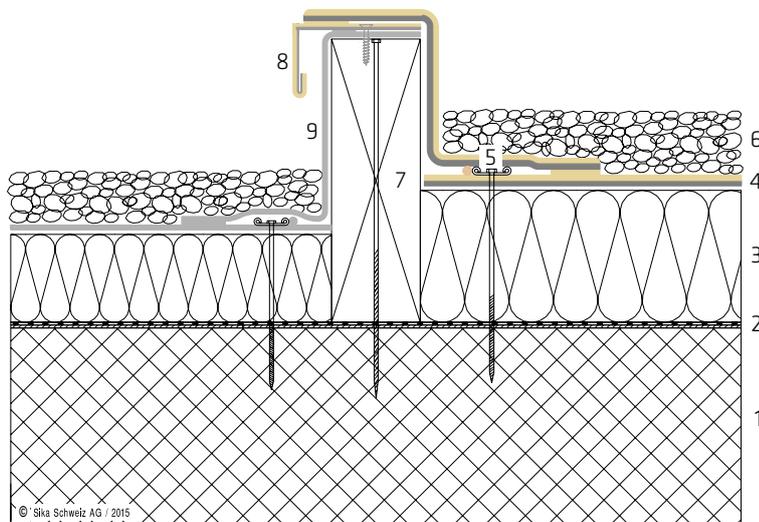

© Sika Schweiz AG | 2015