



# SikaProof® P

## ETANCHEITE ADHERENTE APPLIQUEE ULTERIEUREMENT


- Complément idéal au système existant SikaProof® A
- Système FPO auto-adhésif très simple
- Pour les parois, éléments préfabriqués en béton, saillies de fondations
- Protection contre les infiltrations, pontage des fissures et étanchéité à l'eau élevée
- Pas de soudage / réchauffement nécessaire

# SikaProof® P

## ETANCHEITE ADHERENTE

### APPLIQUEE ULTERIEUREMENT

Etanchéité hautement flexible en polyoléfines (FPO) avec protection contre les infiltrations pour les constructions enterrées en complément pour les “constructions en béton étanche à l'eau”. L'application de SikaProof® P se fait sans émission, sans soudage et est compatible avec d'autres produits Sika (en particulier avec SikaProof® A et le système Sikadur-Combiflex® SG). Correspond à la norme EN 13967:2012 lés d'étanchéité - membranes en élastomère et en matières synthétiques contre l'humidité présente dans le sol et l'eau.

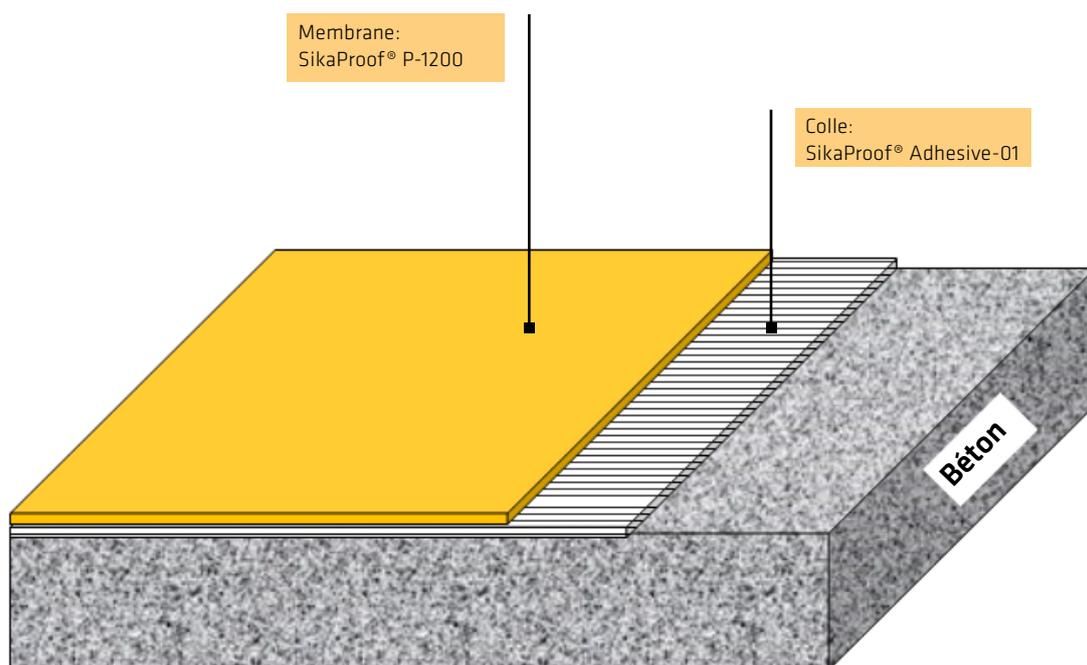

Produit	Article no	Emballage
SikaProof® P-1200	531967	1 m x 20 m
SikaProof® Adhesive-01	532705	A+B, 30 kg

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
+41 58 436 40 40  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**BUILDING TRUST**

