


# DACHRAND DETAIL 1.2

Sarnafast® / TRAPEZ / EINHÄNGESTREIFEN VORNE / ABDECKUNG GEKLEBT



- 1 Unterkonstruktion Trapezblech
- 2 Dampfbremse Sarnavap® 1000 E
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Punktbefestigung Sarnafast®
- 6 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 7 Aufbordnung gedämmt mit PIR MV
- 8 Aufbordnung SikaRoof® AT FSA P
- 9 Einhängestreifen L-Profil vorne
- 10 Abdeckung geklebt mit SikaBond®-444 Membrane Fix
- 11 Z-Blech Dicke > 3 mm

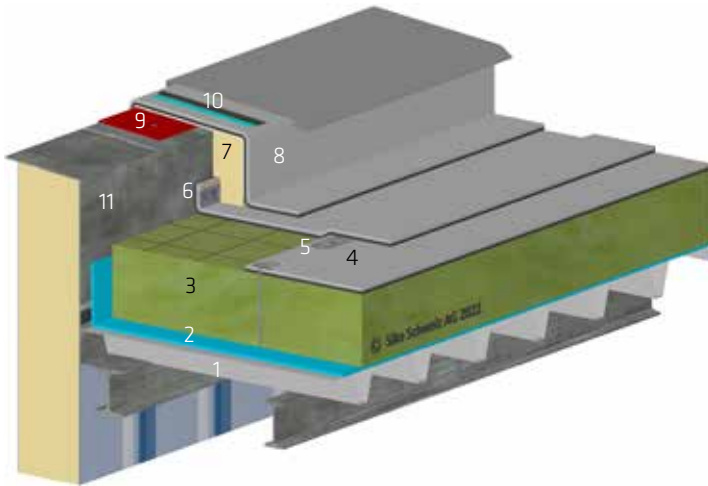