


# FERMETURE DE BORD DÉTAIL 1.1

Sarnafast® / TÔLE PROFILÉE / RELEVÉ HAUT / TÔLE CACHETÉE TPO



- 1 Support tôle profilée sur construction métallique/éventuellement avec aide à la pose
- 2 Pare-vapeur Sarnavap® 1000 E ou étanchéité provisoire Sarnavap® 5000 E SA sur aide à la pose
- 3 Pare-vapeur côté chaud avec bande ou collé sur toute la surface
- 4 Isolation thermique
- 5 Étanchéité SikaRoof® AT
- 6 Fixation par points Sarnafast®
- 7 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 8 Relevé isolé avec PIR MV
- 9 Relevé SikaRoof® AT
- 10 Sarnafil® T tôle cachetée
- 11 Tôle en Z, épaisseur > 3 mm

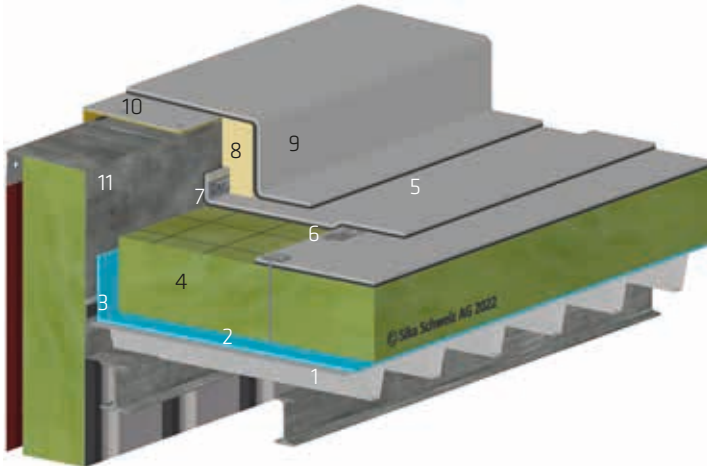