



SEPARAZIONE COPERTURA BITUMINOSA/COPERTURA SINTETICA

Installando un elemento con lamiera e isolante termico è possibile separare tra di loro diversi sistemi di impermeabilizzazione.

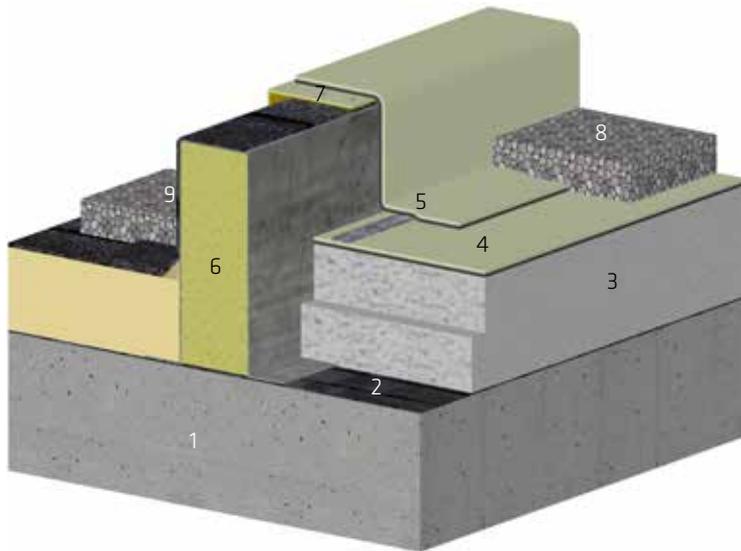

- 1 Supporto in calcestruzzo
- 2 Freno vapore bituminoso
- 3 Isolante termico
p.es. S-Therm Roof/Plus
- 4 Impermeabilizzazione Sarnafil TG
- 5 Fissaggio perimetrale con
corda di contrasto
- 6 Elemento strutturale di
separazione isolato
- 7 Lamiera rivestita Sarnafil T
- 8 Ghiaia tonda
- 9 Risvolto verso l'alto copertura
bituminosa

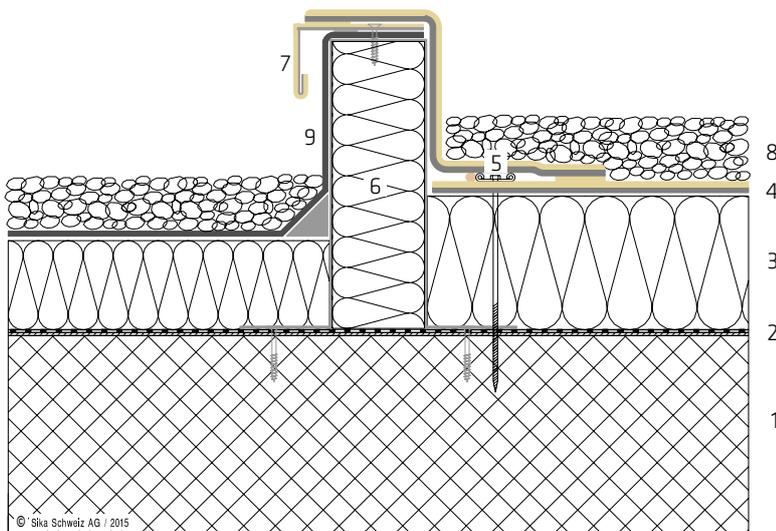

© Sika Schweiz AG | 2015