

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® T Speier rechteckig

Speier rechteckig aus FPO-PP

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sarnafil® T Speier rechteckig ist ein vorgefertigtes Formteil für die Dachentwässerung durch die Aufbordung. Es ist einsetzbar in Kombination mit FPO-PP und Hybrid-FPO Abdichtungen.


ANWENDUNG

- Seitliche Dachentwässerung in Verbindung mit allen FPO-PP und Hybrid-FPO Abdichtungsbahnen.

VORTEILE

- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Einfache Verarbeitung

- Abdichtung kann mit Heisslust direkt auf den Speier verschweisst werden
- Recyclierbar

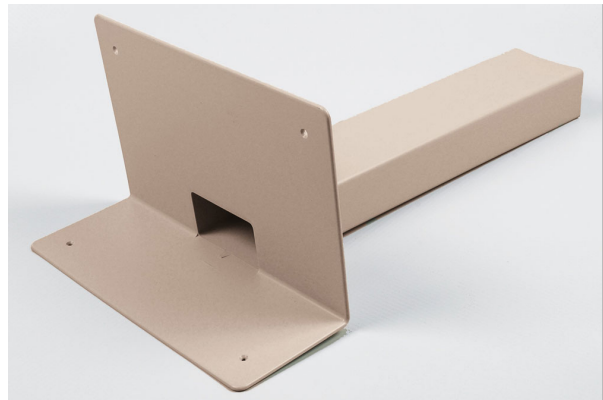

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polypropylene FPO (PP)	
Lieferform	Abhängig von der Bestellmenge und Grösse werden die Produkte auf Paletten oder in Karton geliefert.	
Haltbarkeit	5 Jahre ab Produktion	
Lagerbedingungen	In Originalverpackung, bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe. Paletten dürfen nicht übereinander gestapelt werden.	
Aussehen/Farbtone	Oberfläche	glatt
	Farbe	beige (in Anlehnung an RAL 7032)

Abmessungen

Stutzen- ausßen	Stutzen- Länge	Stutzen- Neigung	Flansch vertikal	Flansch horizontal
128x68 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	320x160 mm	320x100 mm
188x88 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	380x180 mm	380x100 mm
308x88 mm	300 mm 600 mm	5°	500x180 mm	500x100 mm
308x108 mm	300 mm 600 mm	5°	500x200 mm	500x100 mm
508x108 mm	300 mm 600 mm	5°	700x200 mm	700x100 mm
758x108 mm	300 mm 600 mm	5°	950x200 mm	950x100 mm
1008x108 mm	300 mm 600 mm	5°	1200x200 mm	1200x100 mm

Dicke 4 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Fließrate	Stutzen innen	Anstauhöhe	Anstauhöhe	Anstauhöhe	Anstauhöhe
120x60 mm	1.30 l/s	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
180x80 mm	1.90 l/s	1.90 l/s	2.80 l/s	3.80 l/s	5.00 l/s
300x80 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s	
300x100 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s	
500x100 mm	5.50 l/s	7.90 l/s	10.50 l/s	13.40 l/s	
750x100 mm	7.50 l/s	11.00 l/s	14.90 l/s	19.20 l/s	
1000x100 mm	12.60 l/s	17.70 l/s	23.40 l/s	29.40 l/s	

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit Geeignet für FPO-PP- und Hybrid-FPO Dachabdichtungsbahnen

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur von -20 °C bis +60 °C

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Der Einbau der Sarnafil® T Speier rechteckig darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern erfolgen. Die aktuellen Verlegeanleitungen sind zu beachten. Der Sarnafil® T Speier rechteckig muss sicher in die Aufbordung und die Unterkonstruktion verankert werden.

Der Einsatz von Sarnafil® T Speier rechteckig ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschränkt.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
Sarnafil® T Speier rechteckig
Juli 2024, Version 03.01
020945032050001001

SarnafilTSpeierrechteckig-de-CH-(07-2024)-3-1.pdf