





# Sikacrete® -06 SCC AT

## SELBSTVERDICHTENDER BETON MIT GUTEN VERLAUFSEIGEN- SCHAFTEN

- Kein Vibrieren nötig
- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzugeben und mischen
- Schnelles und einfaches Einbringen dank hoher Fließfähigkeit
- Wirtschaftliche Betonierarbeiten bei kleinen Volumen
- Ästhetische Oberflächen

# Sikacrete<sup>®</sup>-06 SCC AT

Gebrauchsfertiger Beton mit guten Verlaufseigenschaften. Körnung: 0 - 6 mm

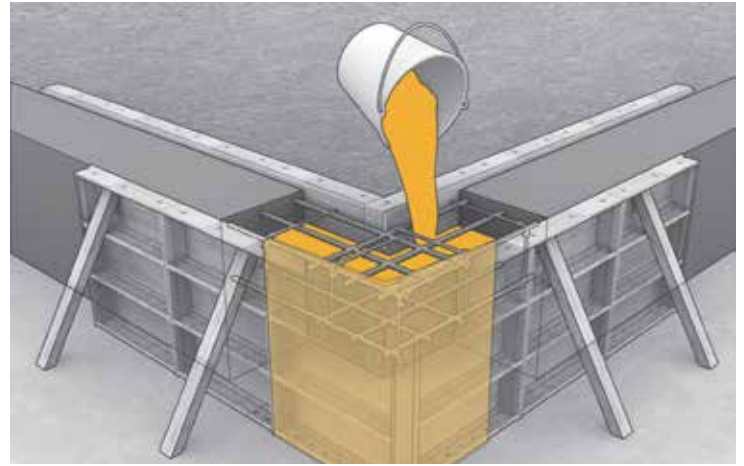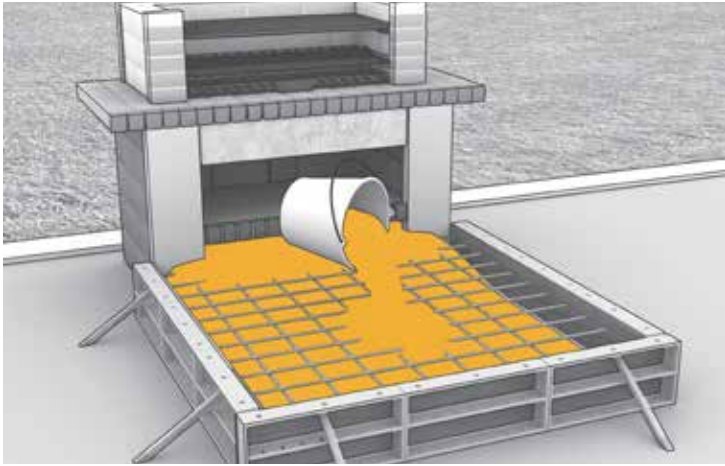

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Betonarbeiten im Garten und Haus
- Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art
- Betonreparaturarbeiten
- Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten


## VORTEILE

- Kein Vibrieren nötig
- Gebrauchsfertig, nur Wasser hinzugeben und mischen
- Schnelles und einfaches Einbringen dank hoher Fließfähigkeit
- Wirtschaftliche Betonierarbeiten bei kleinen Volumen
- Ästhetische Oberflächen

## WEITERE ANGABEN

- Gebinde / Farbton: 25 kg Sack / graues Pulver
- Mischverhältnis: 2.7 - 2.8 l Wasser pro 25 kg Sack, abhängig von gewünschter Fließfähigkeit
- Ergiebigkeit: 25 kg Trockenmischung ergeben: ~ 13 l Frischbeton
- Schichtdicke: 15 - 150 mm
- Topfzeit: ~ 30 Minuten (+20°C)
- Haltbarkeit: Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum
- Lagerung: Lagertemperatur zwischen +1°C und +35°C. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

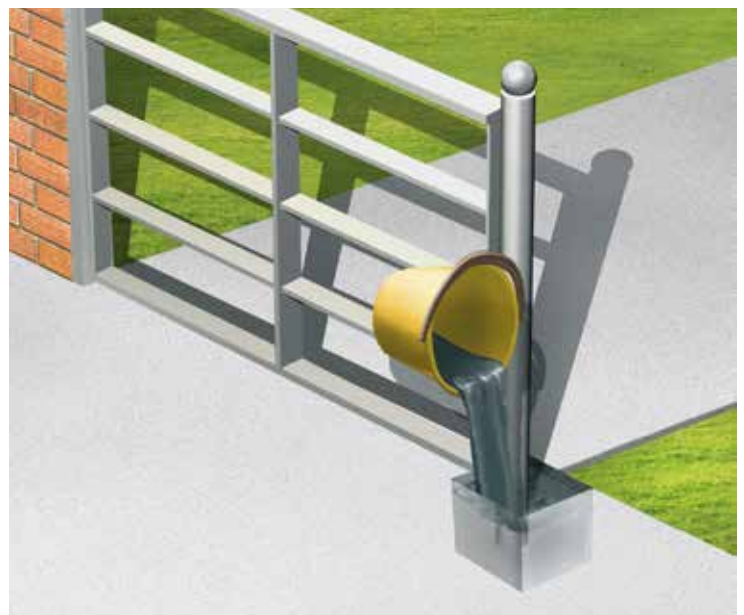

**SIKA SCHWEIZ AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich

**Kontakt**  
Telefon +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch · www.sika.ch

**BUILDING TRUST**

