
WANDANSCHLUSS

FASSADE HINTERLÜFTET



- 1 Unterkonstruktion Beton
- Dampfbremse SikaShield® EVA 35
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- Randbefestigung mit Schweissschnur
 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
 Wärmedämmung PIR MV

- 8 Fassadendämmung mit Holzeinlagen
- 9 Fassadenbahn mit SikaRoof® AT verklebt
- 10 Fassadenverkleidung

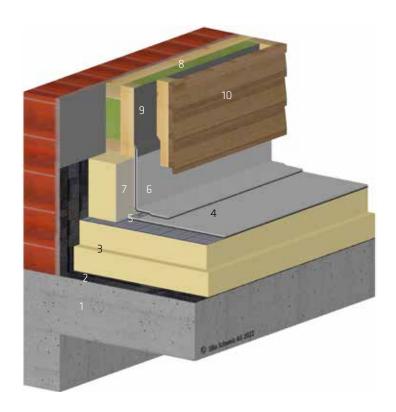