


DURCHDRINGUNG DETAIL 14

SECULINE VARIO HOLZWERKSTOFFPLATTEN



- 1 Unterkonstruktion Holzkastenelement
- 2 Bauzeitabdichtung Sarnavap® 5000 E SA
- 3 Überdämmung im Gefälle
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Seculine Vario Stütze Typ 5 auf Holzwerkstoffplatte
- 6 Blech mit Befestigern auf Holz
- 7 PIR Dämmung im Dichtset
- 8 Einfassung zu Seculine Vario Stütze im Dichtset
- 9 Abdeckkappe im Dichtset
- 10 Edelstahlöse als Einzelanschlag

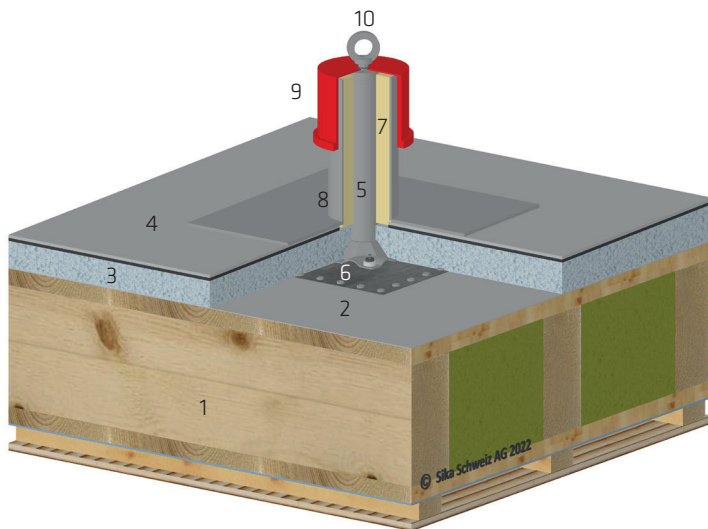