



SEPARAZIONE TRA COPERTURE SINTETICHE

Installando un elemento in legno è possibile separare coperture non compatibili tra di loro (es. PVC e TPO).

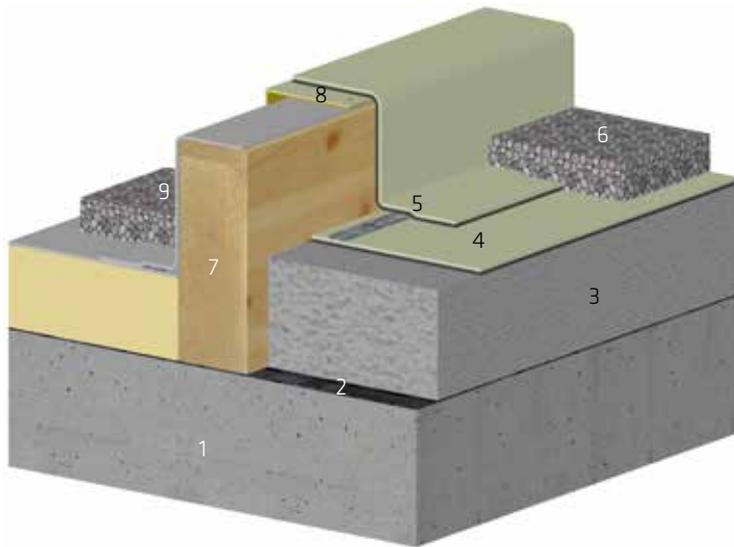

- 1 Supporto in calcestruzzo
- 2 Freno vapore bituminoso
- 3 Isolante termico
p.es. S-Therm Roof/Plus
- 4 Impermeabilizzazione Sarnafil TG
- 5 Fissaggio perimetrale con
corda di contrasto
- 6 Ghiaia tonda
- 7 Elemento strutturale di
separazione in legno
- 8 Lamiera rivestita in Sarnafil T
- 9 Risvolto verso l'alto con il secondo
manto

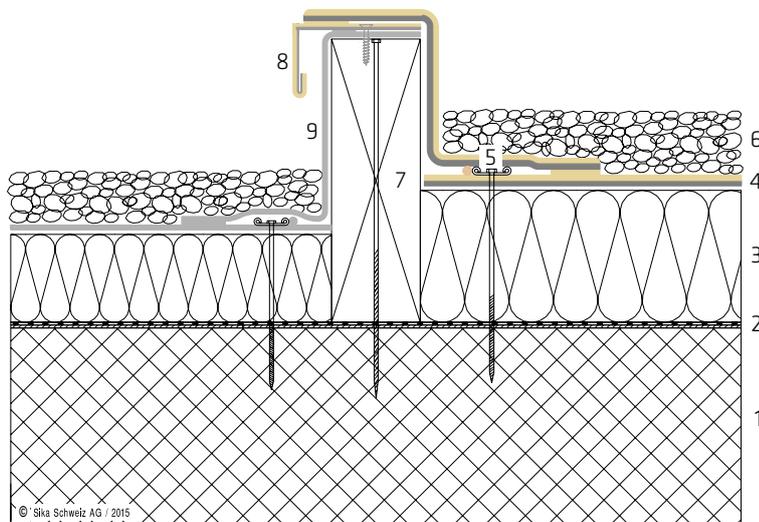

© Sika Schweiz AG | 2015