


DACHRAND DETAIL 1.1

Sarnafast® / TRAPEZ / AUFBORDUNG HOCH / TPO-VERBUNDBLECH



- 1 Unterkonstruktion Trapezblech auf Stahlbau/ eventuell mit Verlegehilfe
- 2 Dampfbremse Sarnavap® 1000 E oder Bauzeitabdichtung Sarnavap® 5000 E SA auf Verlegehilfe
- 3 Dampfbremse warmseitig mit Band oder vollflächig aufgeklebt
- 4 Wärmedämmung
- 5 Abdichtung SikaRoof® AT
- 6 Punktbefestigung Sarnafast®
- 7 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 8 Aufbordung gedämmt mit PIR MV
- 9 Aufbordung SikaRoof® AT
- 10 Sarnafil® T-Verbundblech
- 11 Z-Streifen, Dicke > 3 mm

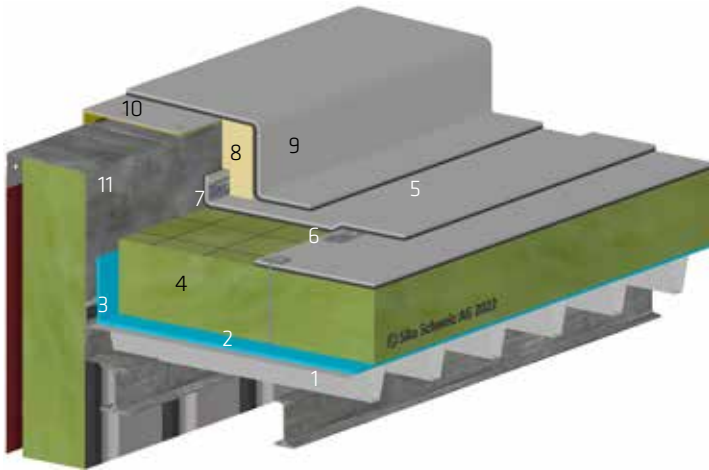