


SIKA - RACCORDI A PARETE

Sika® Dilatec ER 300 TPO / superficie in ghiaia



- 1 Supporto calcestruzzo
- 2 Freno vapore SikaShield® EVA 35
- 3 Isolante termico
- 4 Impermeabilizzazione SikaRoof® AT
- 5 Fissaggio perimetrale con corda di contrasto
- 6 Ghiaia tonda 50 mm
- 7 Nastro Sika® Dilatec ER-300 TPO
- 8 Colla epossidica Sikadur-Combiflex® CF

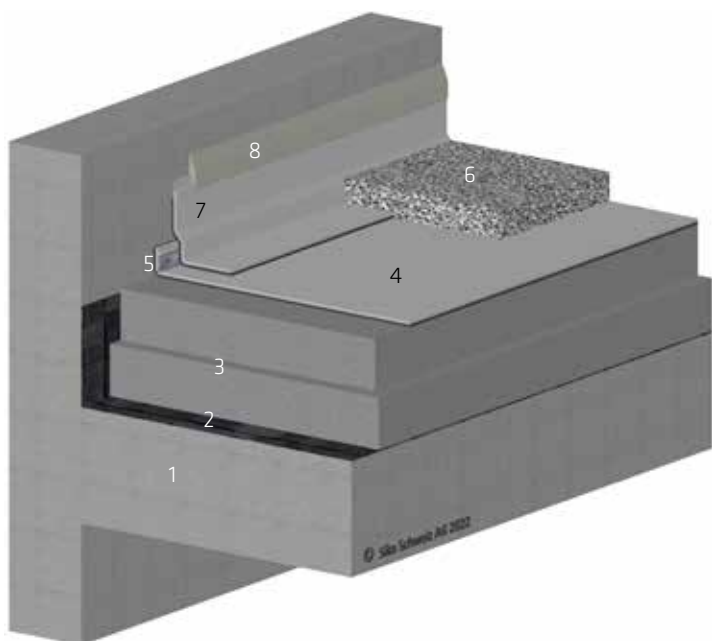