

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® T Dégorgeoir carré

Dégorgeoir rectangulaire en FPO-PP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Sarnafil® T Dégorgeoir carré est une pièce préfabriquée pour l'évacuation des eaux de toiture par le rebord. Elle peut être utilisée en combinaison avec les étanchéités FPO-PP et FPO hybride.


EMPLOI

- Evacuation latérale des eaux de toiture en combinaison avec toutes les membranes d'étanchéité FPO-PP et FPO hybride.

AVANTAGES

- Très bonne résistance aux UV
- Mise en œuvre facile

- L'étanchéité peut être soudée à chaud directement sur la pièce préfabriquée
- Recyclable

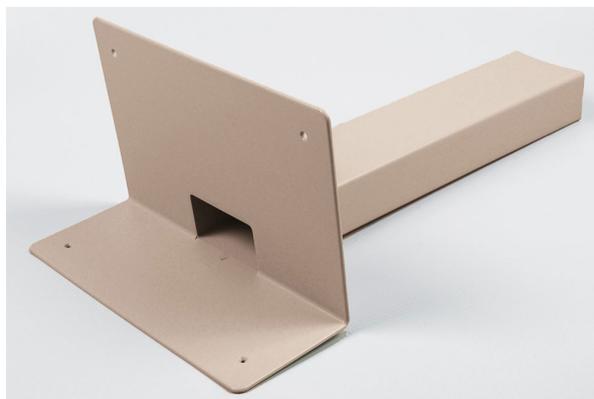

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polypropylène FPO (PP)	
Conditionnement	En fonction de la quantité commandée et de la dimension, les produits sont livrés sur des palettes ou dans des cartons.	
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à +30 °C à être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres.	
Aspect/Couleurs	Surface	lisse
	Couleur	beige (en référence à la couleur RAL 7032)

Dimensions

Tubulure extérieure	Longueur de la tubulure	Inclinaison de la tubulure	Plaque verticale	Plaque horizontale
128x68 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	320x160 mm	320x100 mm
188x88 mm	300 mm 500 mm 600 mm	5°	380x180 mm	380x100 mm
308x88 mm	300 mm 600 mm	5°	500x180 mm	500x100 mm
308x108 mm	300 mm 600 mm	5°	500x200 mm	500x100 mm
508x108 mm	300 mm 600 mm	5°	700x200 mm	700x100 mm
758x108 mm	300 mm 600 mm	5°	950x200 mm	950x100 mm
1008x108 mm	300 mm 600 mm	5°	1200x200 mm	1200x100 mm

Epaisseur 4 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Débit	Tubulure intérieure	Hauteur de rétention	Hauteur de rétention	Hauteur de rétention	Hauteur de rétention
		35 mm	45 mm	55 mm	65 mm
	120x60 mm	1.30 l/s	1.90 l/s	2.70 l/s	3.50 l/s
	180x80 mm	1.90 l/s	2.80 l/s	3.80 l/s	5.00 l/s
	300x80 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s
	300x100 mm	3.00 l/s	4.40 l/s	6.00 l/s	7.80 l/s
	500x100 mm	5.50 l/s	7.90 l/s	10.50 l/s	13.40 l/s
	750x100 mm	7.50 l/s	11.00 l/s	14.90 l/s	19.20 l/s
	1000x100 mm	12.60 l/s	17.70 l/s	23.40 l/s	29.40 l/s

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Compatibilité Convient aux membranes d'étanchéité de toiture FPO-PP et FPO hybride

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant -20 °C min. / +60 °C max.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du

même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

L'installation de Sarnafil® T Dégorgeoir carré ne peut être effectuée que par des applicateurs formés par Sika.

Les instructions de mise en œuvre actuelles doivent être respectées.

Le Sarnafil® T Dégorgeoir carré doit être solidement fixé dans le relevé et le support.

L'utilisation de Sarnafil® T Dégorgeoir carré est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -50 °C. La température ambiante permanente est limitée à +50 °C pendant l'utilisation.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sarnafil® T Dégorgeoir carré
Septembre 2024, Version 03.01
020945032050001001

SarnafilTDgorgeoircarr-fr-CH-(09-2024)-3-1.pdf