


DACHRAND DETAIL 1.3

BEGRÜNT / VOLLHOLZ / VORDACH 3-SCHICHT / TPO-VERBUNDBLECH
UND KIESSCHUTZLEISTE



- 1 Unterkonstruktion Massivholzdecke
- 2 Bauzeitabdichtung Sarnavap® 5000 E SA / Vordach abgeschottet
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 6 Mehrschichtplatte als Vordach (Statik prüfen)
- 7 Überdämmung PIR > 40 mm
- 8 Sarnavert® Extensivbegrünung
- 9 Montagehalter mit Kiesschutzleiste
- 10 Sarnafil® T-Verbundblech
- 11 Rinne vorgehängt
- 12 Vordachkonstruktion gedämmt

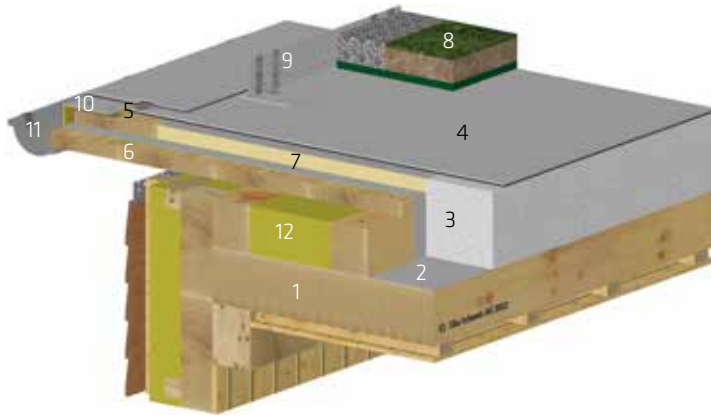