

## PRODUKTDATENBLATT

# Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste

TPO-Edelstahl-Montagehalter für Kiesschutzleisten

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sarnafil® T Montagehalter ist ein vorgefertigtes Formteil um die Kiesschutzleiste auf TPO-Abdichtungen durchdringungsfrei zu fixieren.

### ANWENDUNG


Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

Sie werden direkt auf die TPO Abdichtung aufgeschweisst.

- Für Dächer mit Neigung bis 5°

### VORTEILE

- Sarnafil T Abdichtung mit rostfreien Stahllaschen verbunden
- Passend für beschwerte Dachsysteme
- Heissluftverschweisbar
- Einfache Anwendung ohne Durchdringung

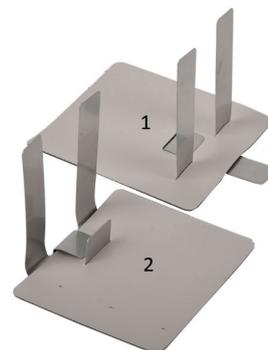

1) Aussen  
2) Innen

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	Abdichtung: Sarnafil T, thermoplastische Polyolefine (TPO) Lasche: Edelstahl (1.4301)	
<b>Lieferform</b>	Beutel à 10 Stk	
<b>Aussehen/Farbtone</b>	Farbe Abdichtung:	beige fenstergrau (ähnlich RAL 7040)
	Halterung:	Edelstahl
<b>Haltbarkeit</b>	5 Jahre ab Produktion.	
<b>Lagerbedingungen</b>	In Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe. Paletten dürfen während dem Transport und der Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.	

Abmessungen	Abdichtungsplatten	Länge x Breite	Edelstahl Laschenhöhe
	Aussen	150 x 140 mm	120 mm
	Innen	120 x 140 mm	120 mm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Brandverhalten	Klasse E	(EN ISO 11925-2, klassifiziert nach EN 13501-1)
----------------	----------	---

## SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	<p>Für eine sichere und wirtschaftliche Verarbeitung der Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste steht ein umfangreiches Zubehör- und Formteilsortiment zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kiesschutzleiste Edelstahl Höhe 60 mm</li> <li>▪ Kiesschutzleiste Edelstahl Höhe 100 mm</li> <li>▪ Sarnafil® T Prep</li> <li>▪ Sarnafil® T Clean</li> </ul>
--------------	---

## ANWENDUNGSMETHODEN

Lufttemperatur	von -20 °C bis +60 °C
----------------	-----------------------

Untergrundtemperatur	von -30 °C bis +60 °C
----------------------	-----------------------

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

Das System darf nicht als Schneefang, oder in einer anderen Anwendung als der beschriebenen verwendet werden.

Der Einsatz der Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste ist auf geographische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur während der Nutzung ist auf +50 °C beschränkt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### APPLIKATION

Der Einbau der Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste darf nur von durch die Sika geschulten Verarbeitern ausgeführt werden.

Die Verarbeitung von Klebstoffen oder Reiniger ist auf eine Mindesttemperatur von +5 °C begrenzt. Bei tieferen Lufttemperaturen sind Sondermassnahmen erforderlich. Bitte beachten Sie das jeweilige Produktdatenblatt und die nationalen Sicherheitsvorschriften.

### VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Empfohlene Schweisssgeräte:

- Leister Handschweisssgeräte

Montagevorgang:

Der Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste wird in der Regel mit einem Abstand von 80 cm auf die TPO-Abdichtungsbahn angeordnet. Je nach Belastung (z.B. höhere Splitt- oder Kiesschicht, Begrünung) können auch geringere Abstände erforderlich sein, um die Stabilität der Kiesschutzleiste zu gewährleisten. Die Montagehalter sollen entsprechend dem Verlauf der Kiesschutzleiste in einer geraden Linie ausgerichtet und anschliessend mit dem Handschweisssgerät auf die Abdichtung verschweisst werden. Die Kiesschutzleisten werden durch Umbiegen der unteren und oberen Edelstahllaschen fixiert.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Produktdatenblatt

Sarnafil® T Montagehalter zu Kiesschutzleiste  
Mai 2020, Version 01.01  
020945032100002000

SarnafilTMontagehalterzuKiesschutzleiste-de-CH-(05-2020)-1-1.pdf