


LIFTÜBERFAHRT



Das Kantenblech gewährleistet die Stabilität des Systemaufbaus auch im heiklen Bereich der Übergangskante.

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse bituminös
- 3 Wärmedämmung z.B. S-Therm Roof/Plus
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Randbefestigung mit Schweisschnur
- 6 Sarnavert Extensivbegrünung
- 7 Aufbordung gedämmt mit Sarnapur MV
- 8 Kantenblech
- 9 Montagehalter und Kiesschutzleiste
- 10 Rundkies

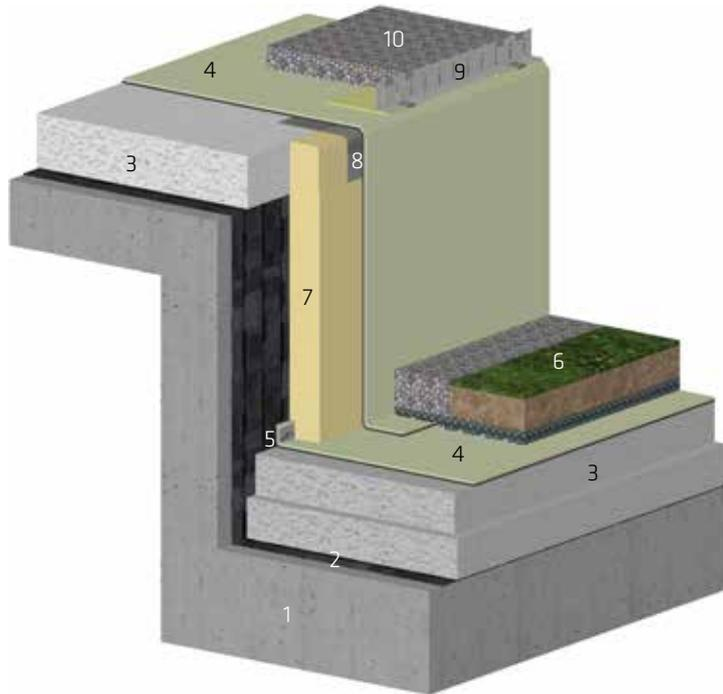