
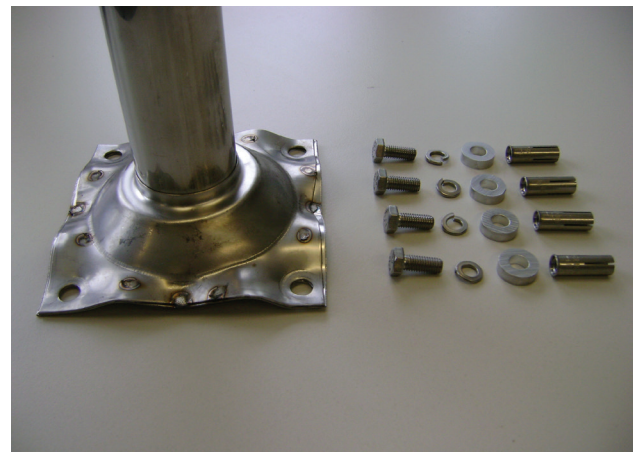


# SICHERHEIT EINFACH GEMACHT!

## Seculine® Vario BAUART 4 - AUFDÜBELN AUF BETON

### EINFACHE, SICHERE UND WIRTSCHAFTLICHE MONTAGE

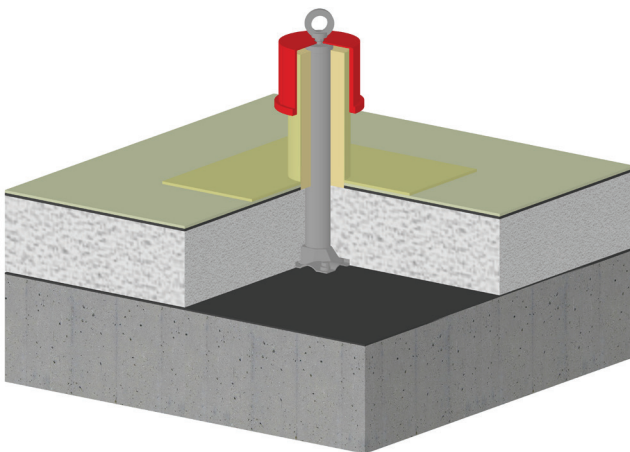

#### Viele Vorteile

- nur 40 mm Bohrtiefe (Ø 10 mm)
- keine störenden Betonarmierungen
- keine Leitungen im Bohrbereich
- Geprüftes System (DIBt Z-14.9-540)

#### Befestigungsmaterial

- Kompaktdübel HKD-SR M8 x 30
- Schrauben M8 x 20 mm A4-70
- Setzwerkzeug HSD-G M8 5/16" x 30



#### Unser Angebot

Art-Nr.	Bauart	Höhe	Beschrieb	CHF/Stk
493940	4	300	<b>Aufdübeln auf Beton mit Kompaktdübel</b> Betonqualität min. C20/25 max. C50/60 Betondicke min. 100 mm	210.00
493941	4	400		210.00
493942	4	500		210.00
493943	4	600		210.00
493945	Setzwerkzeug		Zum Spreizen des Kompaktdübels	26.00