


DACHRAND DETAIL 1.2

HOLZ / BEGRÜNT / BETON / EINHÄNGESTREIFEN VORNE AUSSEN /
ABDECKBLECH GEKLEBT



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse SikaShield® EVA 35
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 6 Sarnavert® Extensivbegrünung
- 7 Dachkonstruktion in Holzwerkstoff
- 8 Konstruktionsholz als Verstärkung Dachrand
- 9 Aufbordung SikaRoof® AT FSA P
- 10 Abdeckblech geklebt mit SikaBond®-444 Membrane Fix
- 11 Einhängestreifen mit Abdeckung

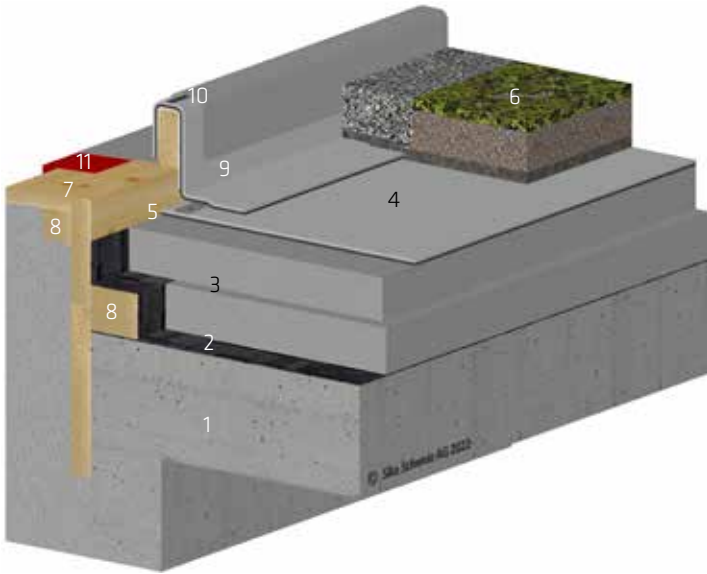