



# TRENNUNG BITUMEN-/KUNSTSTOFFDACH

Durch die Montage eines Aufbordungs-  
details mit Blechen und Wärmedämmung  
können unterschiedliche Abdichtungs-  
systeme voneinander getrennt werden.

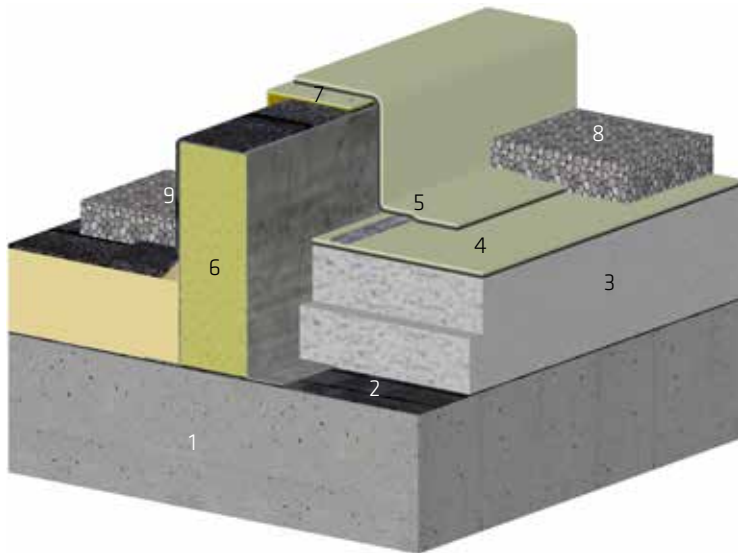

- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse bituminös
- 3 Wärmedämmung  
z.B. S-Therm Roof/Plus
- 4 Abdichtung Sarnafil TG
- 5 Randbefestigung mit  
Schweisschnur
- 6 Konstruktives Aufbordungsdetail  
gedämmt
- 7 Sarnafil T-kaschiertes Blech
- 8 Rundkies
- 9 Aufbordung Bitumendach

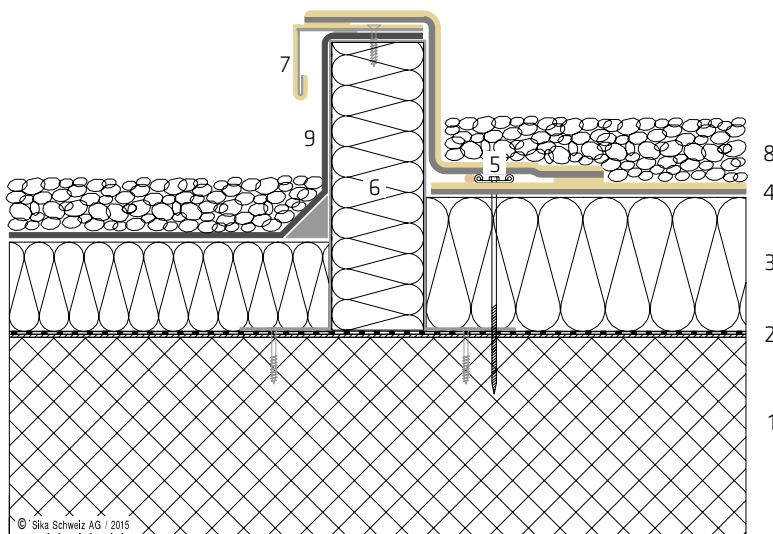

© Sika Schweiz AG | 2015