



SÉPARATION TOITURE BITUME / ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE

Par la création d'une séparation avec des tôles et de l'isolation thermique, deux différents systèmes de toiture peuvent être séparés.

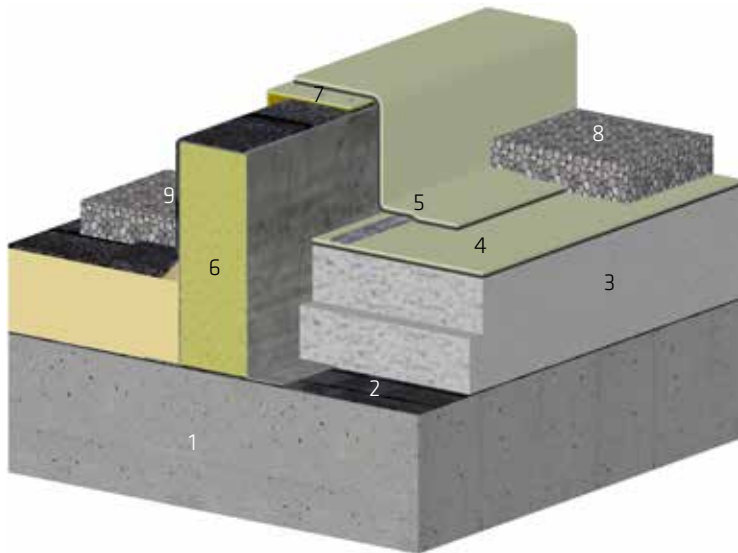

- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur bitumineux
- 3 Isolation thermique par ex. S-Therm Roof/Plus
- 4 Etanchéité Sarnafil TG
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Élément de séparation isolé
- 7 Tôle colaminée en Sarnafil T
- 8 Gravier rond
- 9 Relevé de toiture avec une étanchéité bitumineuse

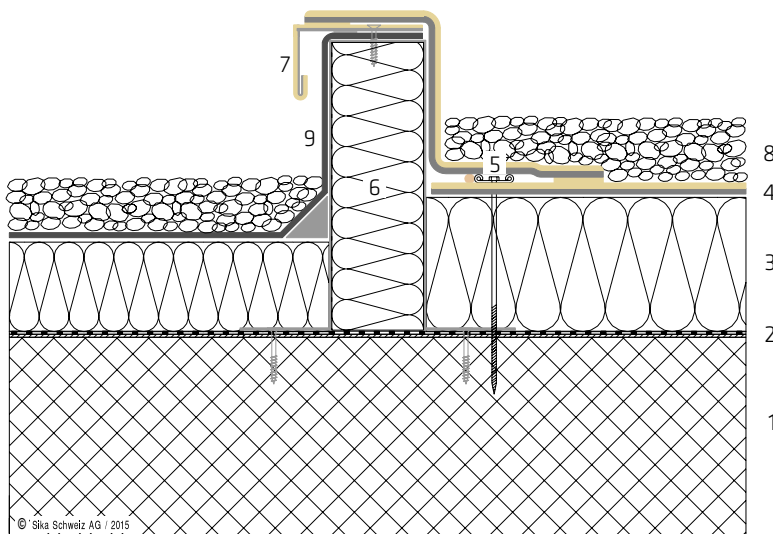

© Sika Schweiz AG | 2015