

## PRODUKTDATENBLATT

# Sika AnchorFix® Siebhülse

Zubehör für die Anwendung in Hohlmauerwerk und Hohlziegeln

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Für die Verankerung in Hohlmauerwerk und Hohlziegeln mit Sika AnchorFix® Ankerklebstoffen.

### ANWENDUNG

Dienen zur spannungsfreien Befestigung von Ankern im Hohlmauerwerk und Hohlziegeln.

### VORTEILE


- Einfache Anwendung
- Verschiede Durchmesser und Längen erhältlich
- In verschiedenen Hohlblöcke
- Verschlusskappe an der Siebhülse befestigt

### PRÜFZEUGNISSE

Das Ganze Sika AnchorFix® Zubehör ist in den entsprechenden Zulassungen von Sika AnchorFix® Ankerklebstoffen vorgeschrieben.

### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Lieferform</b>	Sack:	10 Stück
<b>Aussehen/Farbton</b>	Grau/weiss	
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 5 Jahre ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
<b>Abmessungen</b>	<b>Länge</b>	<b>Durchmesser</b>
	50 mm	12 mm
	85 mm	16 mm
	85 mm	20 mm
	130 mm	16 mm

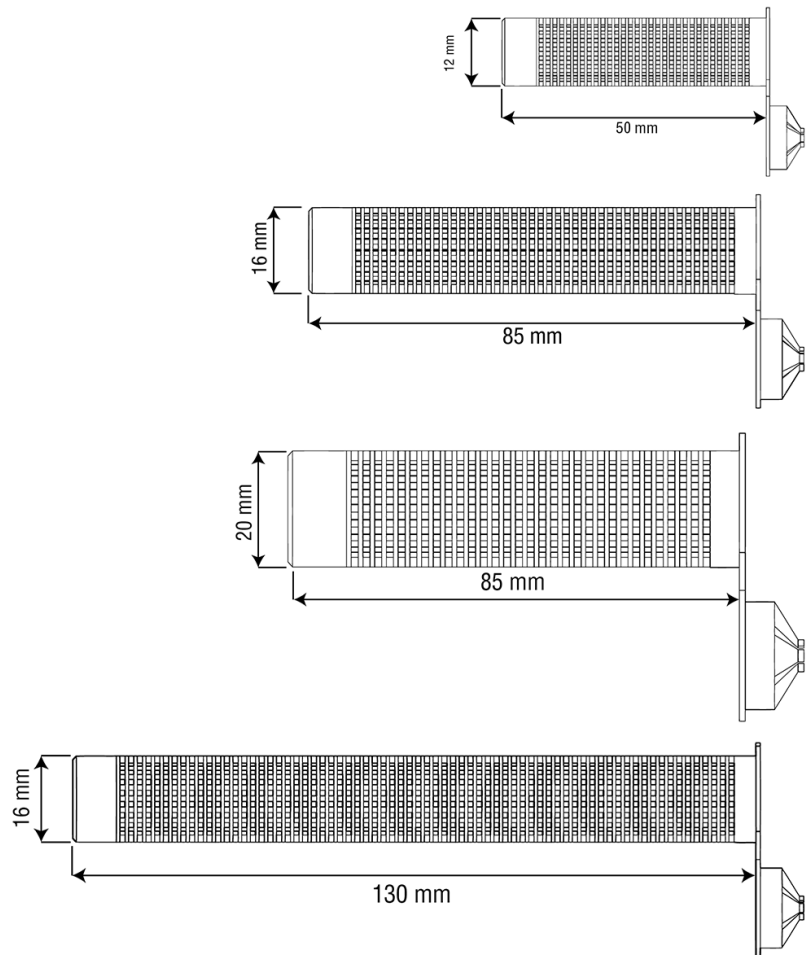

## MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## WEITERE HINWEISE

Die Installationsgrenzwerte hängen vom verwendeten Sika AnchorFix® Ankerklebstoff ab. Bitte das entsprechende Produktdatenblatt und/oder technische Dokumentation konsultieren.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

### VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Gegenstand nach Art. 2 Abs. 2 Bst. e der Chemikalienverordnung (ChemV SR 813.11). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 19 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang 3 der ChemV bzw. auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

# VERARBEITUNGSANWEISUNG

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Nach der Entfernung von Staub aus dem Bohrloch wird Sika AnchorFix® Siebhülse in das Bohrloch eingeführt und vollständig mit Ankerklebstoff gefüllt. Die Verschlusskappe verschliessen, damit ein zentrisches Einführen der Ankerstange gewährleistet ist und kein Ankerklebstoff austritt. Während des Einführens der Ankerstange drückt es den Ankerklebstoff durch die Perforierung von Sika AnchorFix® Siebhülse und verfüllt die umliegenden Hohlräume des Ziegels oder Mauerwerks.

Der aushärtende Ankerklebstoff wird fester als das Hohlmauerwerk und verankert die Ankerstange im Untergrund. Eine korrekt durchgeführte Verklebung versagt immer im schwächeren Untergrund.

Nur die originalen Sika AnchorFix® Siebhülse verwenden.

# LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Produktdatenblatt

Sika AnchorFix® Siebhülse  
Juni 2021, Version 01.02  
020205020000000002

SikaAnchorFixSiebhülse-de-CH-(06-2021)-1-2.pdf

