


# RACCORD AU MUR

## BANDES Z VÉGÉTALISÉ



- 1 Support béton
- 2 Pare-vapeur SikaShield® EVA 35
- 3 Isolation thermique
- 4 Étanchéité SikaRoof® AT
- 5 Fixation de bord avec cordon de soudure
- 6 Sarnavert® végétalisation extensive
- 7 Isolation des soubassements PIR revêtu d'un voile minéral
- 8 Relevé SikaRoof® AT FSA P
- 9 Bandes Z comme protection mécanique (provisoirement scellée)
- 10 Isolation de la façade

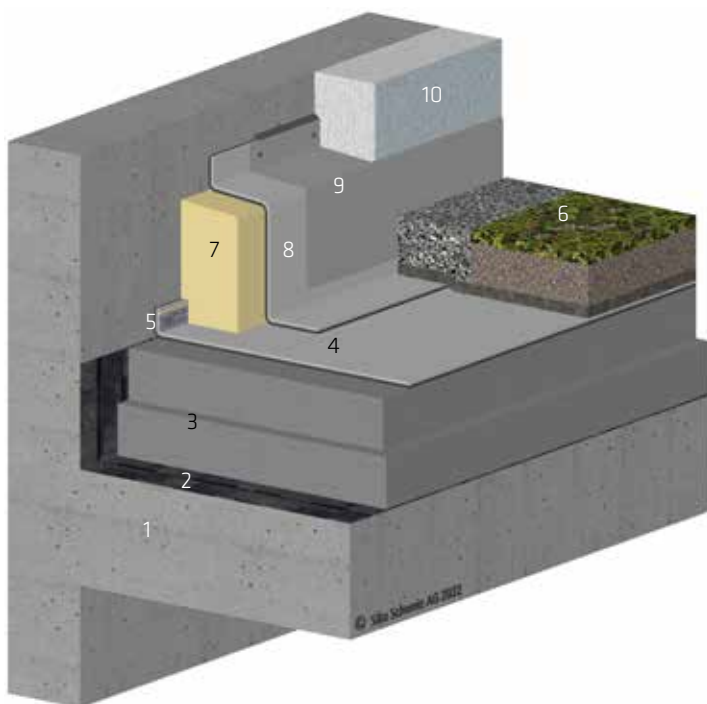