


# DACHRAND DETAIL 1.3

BEGRÜNT / BETON / TPO-VERBUNDBLECH UND KIESSCHUTZLEISTE



- 1 Unterkonstruktion Beton
- 2 Dampfbremse SikaShield® EVA 35 / Holzkonstruktion abgeschottet
- 3 Wärmedämmung
- 4 Abdichtung SikaRoof® AT
- 5 Randbefestigung mit Schweisssschnur
- 6 Sarnavert® Extensivbegrünung
- 7 Sarnafil® T-Verbundblech
- 8 Montagehalter mit Kiesschutzleiste
- 9 Rinne vorgehängt

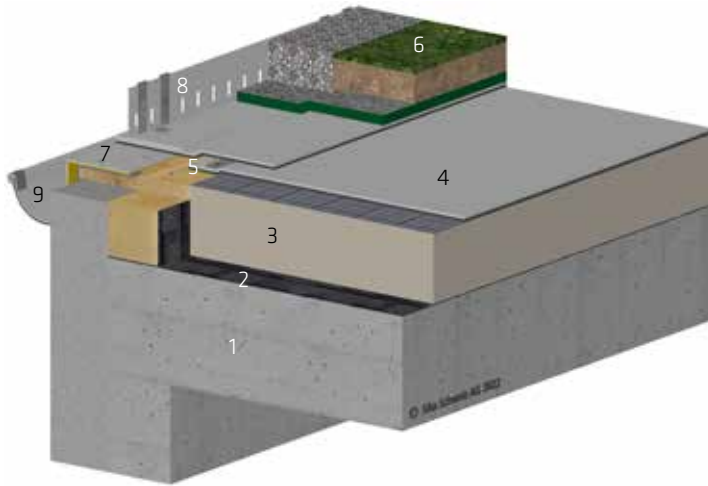